





防眩圆孔天花灯(Ø55)

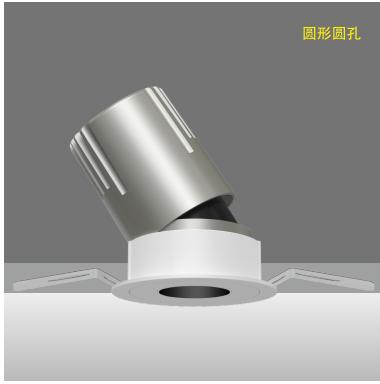

圆形圆孔



*可选配件

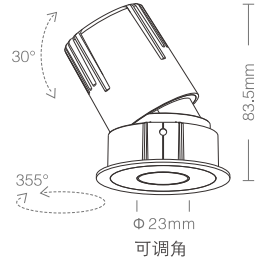

产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 132g

产品规格

- 开孔尺寸: Ø55mm
- 功率: 5W
- 光束角度: 15°、24°、36°
- 天花厚度: 2mm~25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于100mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220~240V~50Hz
- 输入电流: 25mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 318lm、332lm、355lm、368lm (15°)
350lm、364lm、390lm、404lm (24°)
373lm、389lm、416lm、431lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	可调光	不可调光	光束角	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量分布图
2700K	可调光	不可调光	15°	TSF1055W05-TB2715				
	可调光	不可调光		TSF1055W05-NB2715				
2700K	可调光	不可调光	15°	1.0	29	1994	2863	
2700K	可调光	不可调光	15°	2.0	57	499	716	
2700K	可调光	不可调光	15°	3.0	86	222	318	
2700K	可调光	不可调光	15°	4.0	114	125	179	
3000K	可调光	不可调光	15°	1.0	29	2077	2982	
3000K	可调光	不可调光	15°	2.0	57	519	746	
3000K	可调光	不可调光	15°	3.0	86	231	331	
3000K	可调光	不可调光	15°	4.0	114	130	186	
3500K	可调光	不可调光	15°	1.0	29	2223	3191	
3500K	可调光	不可调光	15°	2.0	57	556	798	
3500K	可调光	不可调光	15°	3.0	86	247	355	
3500K	可调光	不可调光	15°	4.0	114	139	199	
4000K	可调光	不可调光	15°	1.0	29	2306	3310	
4000K	可调光	不可调光	15°	2.0	57	577	828	
4000K	可调光	不可调光	15°	3.0	86	256	368	
4000K	可调光	不可调光	15°	4.0	114	144	207	
2700K	可调光	不可调光	24°	TSF1055W05-TB2724				
	可调光	不可调光		TSF1055W05-NB2724				
2700K	可调光	不可调光	24°	1.0	39	1254	1833	
2700K	可调光	不可调光	24°	2.0	79	313	458	
2700K	可调光	不可调光	24°	3.0	118	139	204	
2700K	可调光	不可调光	24°	4.0	158	78	115	
3000K	可调光	不可调光	24°	1.0	39	1306	1909	
3000K	可调光	不可调光	24°	2.0	79	326	477	
3000K	可调光	不可调光	24°	3.0	118	145	212	
3000K	可调光	不可调光	24°	4.0	158	82	119	
3500K	可调光	不可调光	24°	1.0	39	1397	2043	
3500K	可调光	不可调光	24°	2.0	79	349	511	
3500K	可调光	不可调光	24°	3.0	118	155	227	
3500K	可调光	不可调光	24°	4.0	158	87	128	
4000K	可调光	不可调光	24°	1.0	39	1449	2119	
4000K	可调光	不可调光	24°	2.0	79	362	530	
4000K	可调光	不可调光	24°	3.0	118	161	236	
4000K	可调光	不可调光	24°	4.0	158	91	133	
2700K	可调光	不可调光	36°	TSF1055W05-TB2736				
	可调光	不可调光		TSF1055W05-NB2736				
2700K	可调光	不可调光	36°	1.0	62	610	939	
2700K	可调光	不可调光	36°	2.0	123	152	235	
2700K	可调光	不可调光	36°	3.0	184	68	104	
2700K	可调光	不可调光	36°	4.0	246	38	59	
3000K	可调光	不可调光	36°	1.0	62	635	978	
3000K	可调光	不可调光	36°	2.0	123	159	245	
3000K	可调光	不可调光	36°	3.0	184	71	109	
3000K	可调光	不可调光	36°	4.0	246	40	61	
3500K	可调光	不可调光	36°	1.0	62	679	1047	
3500K	可调光	不可调光	36°	2.0	123	170	262	
3500K	可调光	不可调光	36°	3.0	184	76	116	
3500K	可调光	不可调光	36°	4.0	246	43	65	
4000K	可调光	不可调光	36°	1.0	62	705	1086	
4000K	可调光	不可调光	36°	2.0	123	176	271	
4000K	可调光	不可调光	36°	3.0	184	78	121	
4000K	可调光	不可调光	36°	4.0	246	44	68	