




# 防眩圆孔天花灯(Ø75无边)

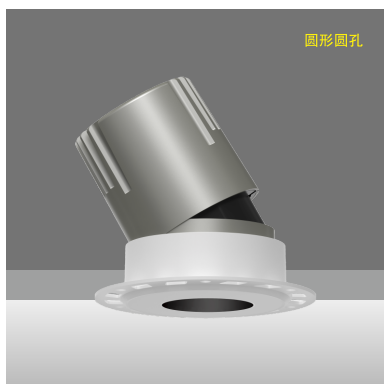

\*可选配件

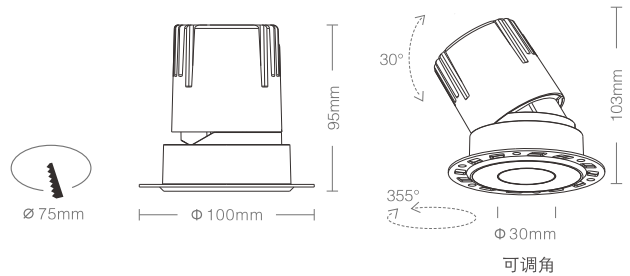

## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 278g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø 75mm
- 功率: 10W
- 光束角度: 15° 24° 36°
- 天花厚度: 2mm~25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于115mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220~240V~50Hz
- 输入电流: 45mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 525lm、547lm、586lm、674lm (15°)  
584lm、609lm、651lm、676lm (24°)  
622lm、648lm、693lm、719lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	可调光	不可调光	光束角	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量分布图	
2700K	可	不可	15°	1.0	29	3290	4724		
	可	不可		2.0	57	823	1181		
3000K	可	不可	15°	1.0	29	3428	4920		
	可	不可		2.0	57	857	1230		
3500K	可	不可	15°	1.0	29	3668	5265		
	可	不可		2.0	57	917	1316		
4000K	可	不可	15°	1.0	29	4223	6062		
	可	不可		2.0	57	1056	1516		
2700K	可	不可	24°	1.0	39	2093	3055		
	可	不可		2.0	79	523	764		
3000K	可	不可	24°	1.0	39	2180	3183		
	可	不可		2.0	79	545	796		
3500K	可	不可	24°	1.0	39	2332	3405		
	可	不可		2.0	79	583	851		
4000K	可	不可	24°	1.0	39	2419	3533		
	可	不可		2.0	79	605	883		
2700K	可	不可	36°	1.0	62	1028	1571		
	可	不可		2.0	123	257	393		
3000K	可	不可	36°	1.0	62	1071	1636		
	可	不可		2.0	123	268	409		
3500K	可	不可	36°	1.0	62	1146	1751		
	可	不可		2.0	123	287	438		
4000K	可	不可	36°	1.0	62	1189	1816		
	可	不可		2.0	123	297	454		