

产品特性
Product Features


产品型号: S3M6075W12
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜(Optical Lens)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 环境温度: -20°~40°
 重量: 290g

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: ϕ 75mm
 功率: 12W
 光束角度: 50x100°
 天花厚度: $\geq 6\text{mm} - 25\text{mm} \leq$
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 91mm

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 55mA
 显指: Ra97
 防护等级: IP20
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 919lm、947lm、976m、1005m

2700K					3000K					3500K					4000K				
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	35	812	1282		1.0	35	837	1322		1.0	35	862	1361		1.0	35	887	1401	
2.0	71	203	321		2.0	71	209	330		2.0	71	216	340		2.0	71	222	350	
3.0	106	90	142		3.0	106	93	147		3.0	106	96	151		3.0	106	99	156	
4.0	142	51	80		4.0	142	52	83		4.0	142	54	85		4.0	142	55	88	




GEOSHEEN
 VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光
 赋予空间价值与灵魂

75 天花洗墙灯
 7W 10W 12W



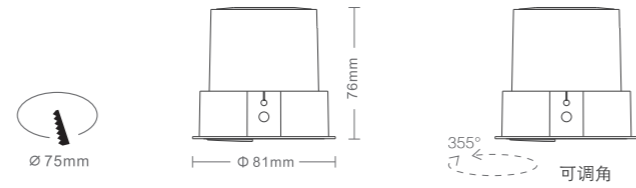



产品特性
Product Features

产品型号: S3W6075W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜(Optical Lens)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 环境温度: -20°~40°
 重量: 292g

Product Specifications

开孔尺寸: ϕ 75mm
 功率: 7W
 光束角度: 单偏洗墙
 (Single-Beam Wall Washing)
 防护等级: IP20
 天花厚度: \geq 6mm-25mm \leq
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 86mm
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 33mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 260lm、276m、284m、292m

单偏	2700K				3000K				3500K				4000K				光通量分布图
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
	1.0	99	149	240	1.0	99	158	255	1.0	99	163	262	1.0	99	168	270	
	2.0	198	37	60	2.0	198	39	64	2.0	198	41	66	2.0	198	42	68	
	3.0	298	17	27	3.0	298	18	28	3.0	298	18	29	3.0	298	19	30	
	4.0	397	9	15	4.0	397	10	16	4.0	397	10	16	4.0	397	10	17	

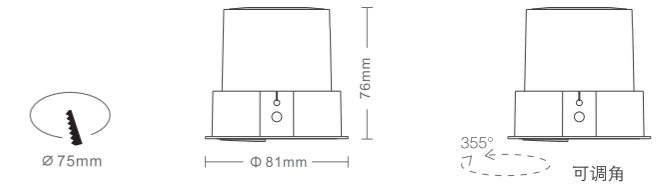


产品特性
Product Features


产品型号: S3W6075W10
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜(Optical Lens)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 环境温度: -20°~40°
 重量: 292g

Product Specifications

开孔尺寸: ϕ 75mm
 功率: 10W
 光束角度: 单偏洗墙
 (Single-Beam Wall Washing)
 防护等级: IP20
 天花厚度: \geq 6mm-25mm \leq
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 86mm
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 360lm、383m、394m、406m

单偏	2700K				3000K				3500K				4000K				光通量分布图
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
	1.0	100	201	329	1.0	100	214	350	1.0	100	220	361	1.0	100	226	371	
	2.0	200	50	82	2.0	200	53	88	2.0	200	55	90	2.0	200	57	93	
	3.0	300	22	37	3.0	300	24	39	3.0	300	24	40	3.0	300	25	41	
	4.0	400	13	21	4.0	400	13	22	4.0	400	14	23	4.0	400	14	23	



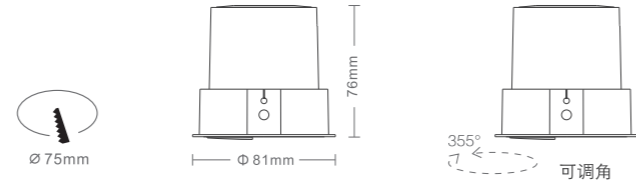


产品特性
Product Features

产品型号: S3W6075W12
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜(Optical Lens)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 环境温度: -20°~40°
 重量: 292g

Product Specifications

开孔尺寸: ϕ 75mm
 功率: 12W
 光束角度: 单偏洗墙
 (Single-Beam Wall Washing)
 防护等级: IP20
 天花厚度: \geq 6mm-25mm \leq
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 86mm
 输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 55mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 490lm、505m、520m、535m

单偏	2700K				3000K				3500K				4000K				光分布图
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	99	259	418		1.0	99	267	431	1.0	99	275	444	1.0	99	283	457	
2.0	198	65	105		2.0	198	67	108	2.0	198	69	111	2.0	198	71	114	
3.0	298	29	47		3.0	298	30	48	3.0	298	31	49	3.0	298	31	51	
4.0	397	16	26		4.0	397	17	27	4.0	397	17	28	4.0	397	18	29	



防眩筒灯
Anti-Glare Downlight



GEOSHEEN
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光
赋予空间价值与灵魂

75防眩筒灯(明装&吊线装) 7W 10W
 100防眩筒灯(明装&吊线装) 20W 25W 30W

