


GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

防眩  
天花板灯  
Anti-glare Downlight



GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光  
赋予空间价值与灵魂

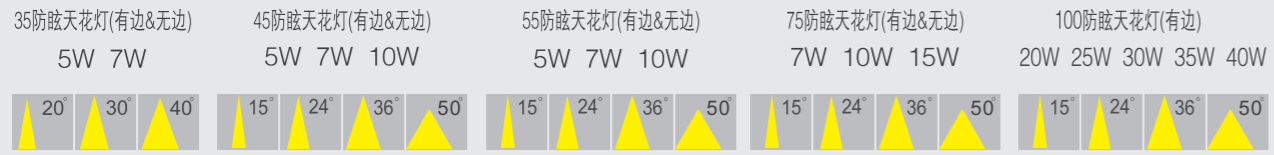


外观简洁，金属质感，整体感强；  
Clean and minimalist appearance with a metallic texture and a strong, unified feel.




专利光学精准控光，光斑过渡柔和，  
UGR < 1，让视觉享受更加舒适；  
Patent-backed optical precision for smooth light transitions and  
(UGR < 1), delivering superior visual comfort.



RG1等级 + Ra97超高显色，为您构筑健康  
与色彩兼得的卓越光环境。  
Risk Group 1 (RG1) + Ra97 High Color Rendering  
A harmonious blend of well-being and color fidelity for an exceptional visual environment.



有边框、无边框以及标准化光学组件可任意互换；  
Bezeled, bezel-less, and standardized optical components are  
fully interchangeable.



防眩杯盲装结构设计，光源独立拆卸设计，安装维修便捷，  
不损坏天花板；  
Features a tool-free, blind-installation design for the anti-glare cup,  
The light source is independently removable, allowing for easy  
installation and maintenance without damaging the ceiling.



采用ADC12优质铝材一体压铸成型的散热结构，具有  
良好的导热性能，能够快速将芯片热量传至散热器高  
效散热，确保了灯具长时间工作的稳定性；  
The housing is die-cast from premium ADC12 aluminum alloy, creating  
an integrated heat dissipation structure that efficiently transfers heat  
from the LED chip to ensure stable long-term operation.





沉台式过线位设计，不占灯具安装空间；  
Recessed cable routing that does not encroach on installation space.



调节结构：水平355°，垂直5档调节，使光学的应用得到更大的发挥。  
Featuring 355° horizontal rotation and 5 vertical tilt settings, it is engineered for superior optical performance..



防眩天花板灯  
Anti-glare Downlight

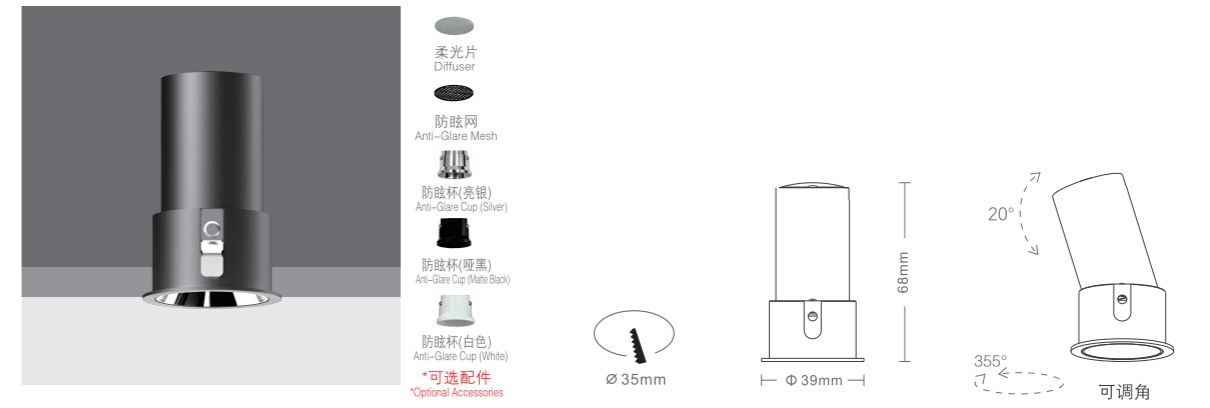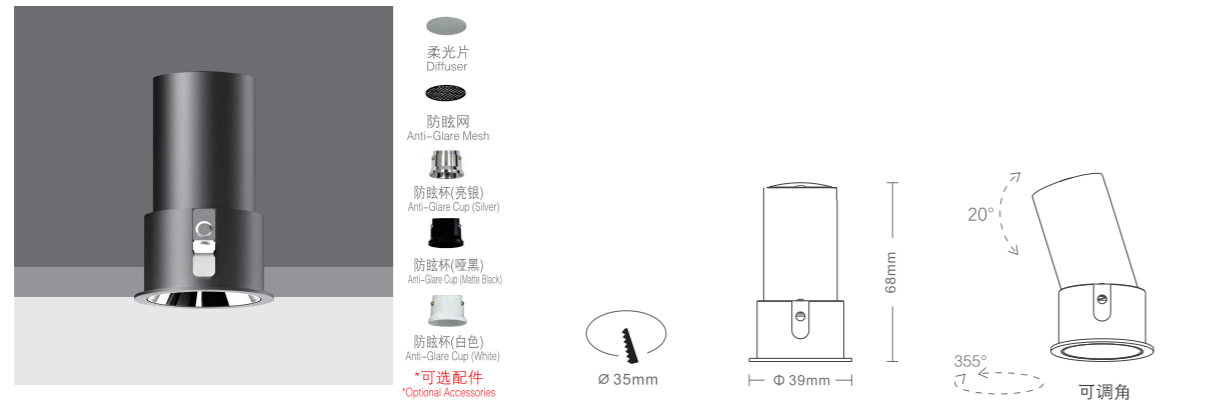

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6035W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  35mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 20°, 30°, 40°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 78mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 75g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 45mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 194lm、206lm、210lm、212lm (20°)  
 260lm、268lm、276lm、284lm (30°)  
 232lm、242lm、249lm、256lm (40°)

产品特性  
Product Features


产品型号: S3F6035W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\varnothing$  35mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 20°, 30°, 40°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 78mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 75g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 60mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 235lm、245lm、252lm、260lm (20°)  
 315lm、325lm、335lm、344lm (30°)  
 277lm、285lm、360lm、371lm (40°)


20°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	41.9	624.8	928	1.0	41.9	664	987	1.0	41.9	663.4	986.1	1.0	41.9	682.7	1015	
2.0	83.9	156.2	232	2.0	83.9	166	246.7	2.0	83.9	165.9	246.5	2.0	83.9	170.7	253.7	
3.0	125.9	69.4	103	3.0	125.9	73.78	109.7	3.0	125.9	73.7	109.6	3.0	125.9	75.8	112.8	
4.0	167.9	39	58	4.0	167.9	41.5	61.7	4.0	167.9	41.46	61.6	4.0	167.9	42.7	63.4	




30°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	52.6	601	896.5	1.0	52.7	619.6	924.3	1.0	52.6	638.2	952	1.0	52.6	656.7	979.7	
2.0	105.3	150	224	2.0	105.3	154.9	231	2.0	105.3	159.5	238	2.0	105.3	164.2	244.9	
3.0	158	66.8	99.6	3.0	158	68.84	102.7	3.0	158	70.91	105.8	3.0	158	72.9	108.9	
4.0	210.7	37.6	56	4.0	210.7	38.72	57.8	4.0	210.6	39.9	59.5	4.0	210.6	41	61.2	




40°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	66	332.7	478	1.0	66	346.6	498	1.0	66	356.9	513	1.0	66	367	527.9	
2.0	132	83.2	119.5	2.0	132	86.6	124.5	2.0	132	89	128	2.0	132	91.8	132	
3.0	197	37	53	3.0	197	38.5	55	3.0	197	39.7	57	3.0	197	40.8	58.7	
4.0	263	20.8	29.9	4.0	263	21.7	31	4.0	263	22.3	32	4.0	263	23	33	




20°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	41.7	763	1148	1.0	41.7	794.8	1196	1.0	41.7	818.7	1232	1.0	41.7	842.5	1268	
2.0	83.3	190	287	2.0	83.3	198.7	299	2.0	83.3	204.7	307.9	2.0	83.3	210.6	316.9	
3.0	125	84.8	127.6	3.0	125	88.3	123.9	3.0	125	90.9	136.9	3.0	125	93.6	140.8	
4.0	166.8	47.7	71.8	4.0	166.8	49.7	74.7	4.0	166.8	51.2	77	4.0	166.8	52.7	79.2	




30°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	52.7	729	1085	1.0	52.7	751.5	1119	1.0	52.7	774	1153	1.0	52.7	796.6	1186	
2.0	105.3	182	271.4	2.0	105.3	187.9	279.7	2.0	105.3	193.5	288	2.0	105.3	199	296.5	
3.0	158	81	120.6	3.0	158	83.5	124.3	3.0	158	86	128	3.0	158	88.5	131.8	
4.0	210.7	45.5	67.8	4.0	210.7	46.9	69.9	4.0	210.7	48.4	72	4.0	210.7	49.8	47.1	



40°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	65.9	401.5	577	1.0	65.9	414	595	1.0	65.9	426	612.9	1.0	65.9	438.8	630.7	
2.0	132	100	144	2.0	132	103.5	148.8	2.0	132	106.6	153	2.0	132	109.7	157.7	
3.0	197.8	44.6	64	3.0	197.8	46	66	3.0	197.8	47.8	68	3.0	197.8	48.8	70	
4.0	263.8	25	36	4.0	263.8	25.9	37.2	4.0	263.8	26.7	38	4.0	263.8	27.4	39	



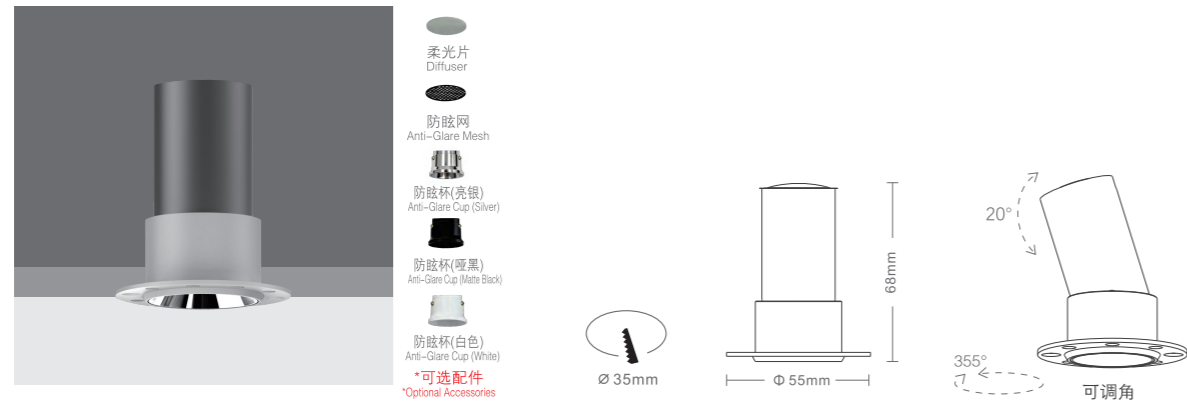

- 柔光片  
Diffuser
- 防眩网  
Anti-Glare Mesh
- 防眩杯(亮银)  
Anti-Glare Cup (Silver)
- 防眩杯(哑黑)  
Anti-Glare Cup (Matte Black)
- 防眩杯(白色)  
Anti-Glare Cup (White)
- \*可选配件  
\*Optional Accessories

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7035W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: Ø 35mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 20°, 30°, 40°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 78mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 69.8g


20°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	41.9	624.8	928	1.0	41.9	664	987	1.0	41.9	663.4	986.1	1.0	41.9	682.7	1015		
2.0	83.9	156.2	232	2.0	83.9	166	246.7	2.0	83.9	165.9	246.5	2.0	83.9	170.7	253.7		
3.0	125.9	69.4	103	3.0	125.9	73.78	109.7	3.0	125.9	73.7	109.6	3.0	125.9	75.8	112.8		
4.0	167.9	39	58	4.0	167.9	41.5	61.7	4.0	167.9	41.46	61.6	4.0	167.9	42.7	63.4		

30°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	52.6	601	896.5	1.0	52.7	619.6	924.3	1.0	52.6	638.2	952	1.0	52.6	656.7	979.7		
2.0	105.3	150	224	2.0	105.3	154.9	231	2.0	105.3	159.5	238	2.0	105.3	164.2	244.9		
3.0	158	66.8	99.6	3.0	158	68.84	102.7	3.0	158	70.91	105.8	3.0	158	72.9	108.9		
4.0	210.7	37.6	56	4.0	210.7	38.72	57.8	4.0	210.6	39.9	59.5	4.0	210.6	41	61.2		

40°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	66	332.7	478	1.0	66	346.6	498	1.0	66	356.9	513	1.0	66	367	527.9		
2.0	132	83.2	119.5	2.0	132	86.6	124.5	2.0	132	89	128	2.0	132	91.8	132		
3.0	197	37	53	3.0	197	38.5	55	3.0	197	39.7	57	3.0	197	40.8	58.7		
4.0	263	20.8	29.9	4.0	263	21.7	31	4.0	263	22.3	32	4.0	263	23	33		



- 柔光片  
Diffuser
- 防眩网  
Anti-Glare Mesh
- 防眩杯(亮银)  
Anti-Glare Cup (Silver)
- 防眩杯(哑黑)  
Anti-Glare Cup (Matte Black)
- 防眩杯(白色)  
Anti-Glare Cup (White)
- \*可选配件  
\*Optional Accessories

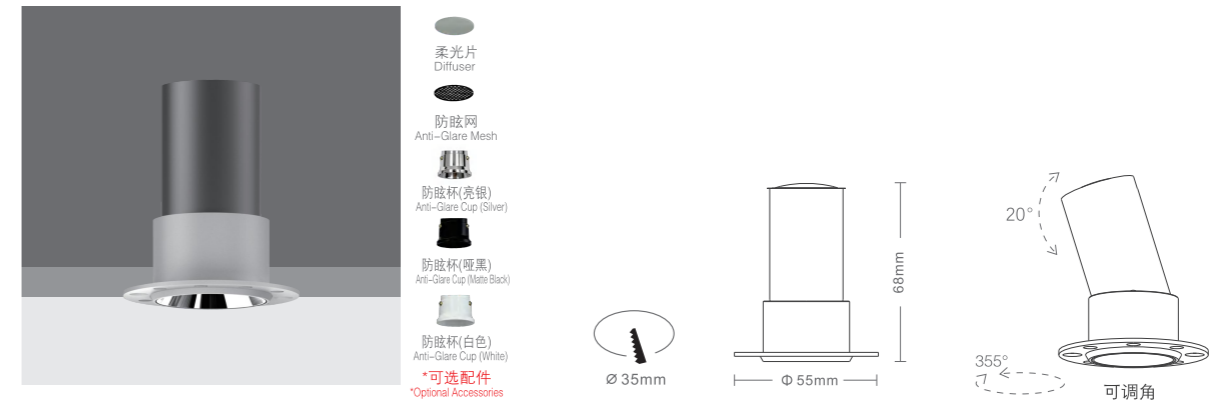产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7035W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: Ø 35mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 20°, 30°, 40°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 78mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 69.8g



20°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	41.7	763	1148	1.0	41.7	794.8	1196	1.0	41.7	818.7	1232	1.0	41.7	842.5	1268		
2.0	83.3	190	287	2.0	83.3	198.7	299	2.0	83.3	204.7	307.9	2.0	83.3	210.6	316.9		
3.0	125	84.8	127.6	3.0	125	88.3	123.9	3.0	125	90.9	136.9	3.0	125	93.6	140.8		
4.0	166.8	47.7	71.8	4.0	166.8	49.7	74.7	4.0	166.8	51.2	77	4.0	166.8	52.7	79.2		

30°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	52.7	729	1085	1.0	52.7	751.5	1119	1.0	52.7	774	1153	1.0	52.7	796.6	1186		
2.0	105.3	182	271.4	2.0	105.3	187.9	279.7	2.0	105.3	193.5	288	2.0	105.3	199	296.5		
3.0	158	81	120.6	3.0	158	83.5	124.3	3.0	158	86	128	3.0	158	88.5	131.8		
4.0	210.7	45.5	67.8	4.0	210.7	46.9	69.9	4.0	210.7	48.4	72	4.0	210.7	49.8	71.1		

40°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Diagram
	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	65.9	401.5	577	1.0	65.9	414	595	1.0	65.9	426	612.9	1.0	65.9	438.8	630.7		
2.0	132	100	144	2.0	132	103.5	148.8	2.0	132	106.6	153	2.0	132	109.7	157.7		
3.0	197.8	44.6	64	3.0	197.8	46	66	3.0	197.8	47.8	68	3.0	197.8	48.8	70		
4.0	263.8	25	36	4.0	263.8	25.9	37.2	4.0	263.8	26.7	38	4.0	263.8	27.4	39		



产品特性  
Product Features

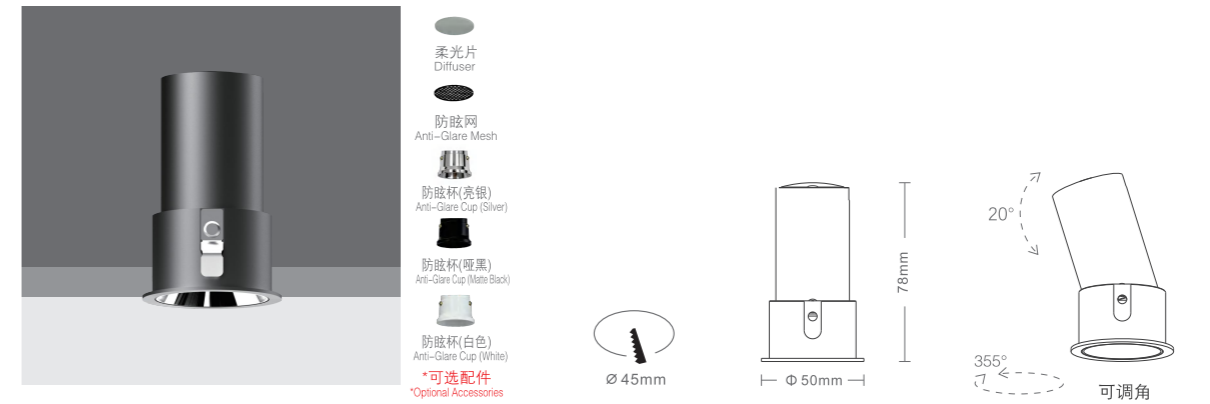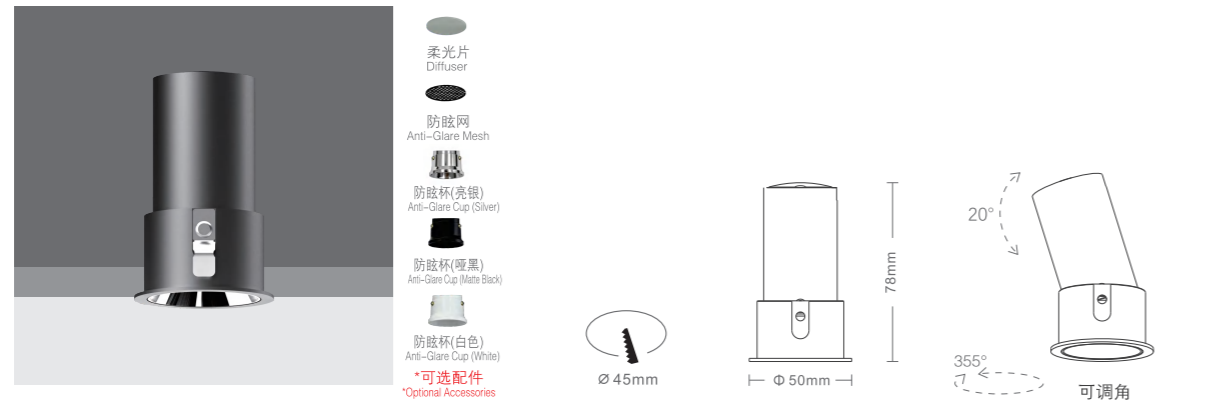产品型号: S3F6045W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 110.8g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 45mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 299lm、309lm、318lm、327lm (15°)  
 318lm、328lm、338lm、347lm (24°)  
 349lm、360lm、416lm、381lm (36°)  
 365lm、376lm、365lm、435lm (50°)

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6045W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 110.8g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 60mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 353lm、364lm、375lm、386lm (15°)  
 377lm、389lm、401lm、413lm (24°)  
 386lm、411lm、434lm、435lm (36°)  
 430lm、444lm、457lm、470lm (50°)

15°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	32	1693	2777	1.0	32	1847	2838	1.0	32	1902	2923	1.0	32	1958	3008		
2.0	64	423.3	694	2.0	64	462	709	2.0	64	475	731	2.0	64	489	752		
3.0	96	188	308.6	3.0	96	205	315	3.0	96	211	325	3.0	96	218	334		
4.0	128	106	173.6	4.0	128	115	177	4.0	128	118.9	183	4.0	128	122	188		

24°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	38	1273	1917	1.0	38	1375	1999	1.0	38	1416	2059	1.0	38	1458	2119		
2.0	76	318	479	2.0	76	344	500	2.0	76	354	515	2.0	76	364	530		
3.0	114	141	213	3.0	114	153	222	3.0	114	157	229	3.0	114	162	235		
4.0	152	80	120	4.0	152	86	125	4.0	152	89	129	4.0	152	91	132		

36°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	62	614.7	973	1.0	56	733	1101	1.0	56	755	1134	1.0	56	778	1167		
2.0	124	153.7	243	2.0	112	183	275	2.0	112	189	284	2.0	112	194	292		
3.0	185	68	108	3.0	169	81.5	122	3.0	169	83.9	126	3.0	169	86	130		
4.0	247	38	60.8	4.0	225	45.8	68.8	4.0	225	47	71	4.0	225	49	73		


50°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	74	464	691.6	1.0	74	541	783	1.0	74	557	807	1.0	74	573	830		
2.0	147	116	172.9	2.0	147	135	196	2.0	147	139	202	2.0	147	143	208		
3.0	221	51.6	76.8	3.0	221	60	87	3.0	221	62	90	3.0	221	64	92		
4.0	294	29	43	4.0	294	33.8	49	4.0	294	34.8	50	4.0	294	36	52		

15°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	32	2170	3336	1.0	32	2237	3439	1.0	32	2304	3543	1.0	32	2371	3646		
2.0	64	542	834	2.0	64	559	860	2.0	64	576	886	2.0	64	593	911		
3.0	96	241	371	3.0	96	249	382	3.0	96	256	394	3.0	96	263	405		
4.0	128	136	209	4.0	128	140	215	4.0	128	144	221	4.0	128	148	228		

24°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	38	1600	2326	1.0	38	1650	2398	1.0	38	1699	2470	1.0	38	1749	2541		
2.0	76	400	581	2.0	76	413	599	2.0	76	425	617	2.0	76	437	635		
3.0	113	178	258	3.0	113	183	266	3.0	113	189	274	3.0	113	194	282		
4.0	151	100	145	4.0	151	103	150	4.0	151	106	154	4.0	151	109	159		

36°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	56	821	1241	1.0	56	846	1279	1.0	56	871	1317	1.0	56	897	1356		
2.0	112	205	310	2.0	112	212	320	2.0	112	218	329	2.0	112	224	339		
3.0	169	91	138	3.0	169	94	142	3.0	169	97	146	3.0	169	100	151		
4.0	225	51	78	4.0	225	53	80	4.0	225	54	82	4.0	225	56	85		

50°	2700K				3000K				3500K				4000K				Beam Spread Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	74	629	907	1.0	74	648	935	1.0	74	667	963	1.0	74	687	991		
2.0	147	157	227	2.0	147	162	234	2.0	147	167	241	2.0	147	172	248		
3.0	221	70	101	3.0	221	72	104	3.0	221	74	107	3.0	221	76	110		
4.0	295	39	57	4.0	295	40	58	4.0	295	42	60	4.0	295	43	62		

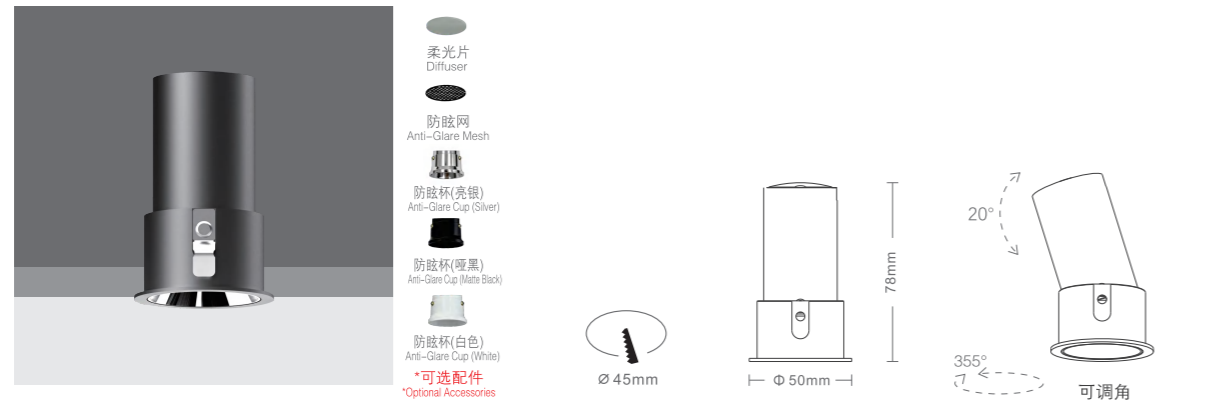

产品特性  
Product Features


产品型号: S3F6045W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 110.8g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 82mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 475lm、505lm、521lm、536lm (15°)  
 515lm、531lm、548lm、563lm (24°)  
 563lm、581lm、599lm、616lm (36°)  
 600lm、618lm、637lm、655lm (50°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 32 2659 4239	1.0 32 2826 4505	1.0 32 2911 4640	1.0 32 2996 4775	
	2.0 64 665 1060	2.0 64 707 1126	2.0 64 728 1160	2.0 64 749 1194	
	3.0 97 296 471	3.0 97 314 501	3.0 97 324 516	3.0 97 333 531	
	4.0 129 166 265	4.0 129 177 282	4.0 129 182 290	4.0 129 187 299	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 2313 3368	1.0 38 2003 3087	1.0 38 2063 3179	1.0 38 2123 3272	
	2.0 76 578 842	2.0 76 501 772	2.0 76 516 795	2.0 76 531 818	
	3.0 114 257 374	3.0 114 223 343	3.0 114 229 353	3.0 114 236 364	
	4.0 151 145 211	4.0 151 125 193	4.0 151 129 199	4.0 151 133 205	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 991 1562	1.0 57 1021 1611	1.0 57 1052 1659	1.0 57 1082 1707	
	2.0 113 248 391	2.0 113 255 403	2.0 113 263 415	2.0 113 271 427	
	3.0 170 110 174	3.0 170 114 179	3.0 170 117 184	3.0 170 120 190	
	4.0 226 62 98	4.0 226 64 101	4.0 226 66 104	4.0 226 68 107	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 79 761 1131	1.0 79 784 1166	1.0 79 808 1201	1.0 79 832 1236	
	2.0 158 190 283	2.0 158 196 291	2.0 158 202 300	2.0 158 208 308.9	
	3.0 237 85 126	3.0 237 87 130	3.0 237 90 133	3.0 237 92 137	
	4.0 317 48 71	4.0 317 49 73	4.0 317 51 75	4.0 317 52 77	

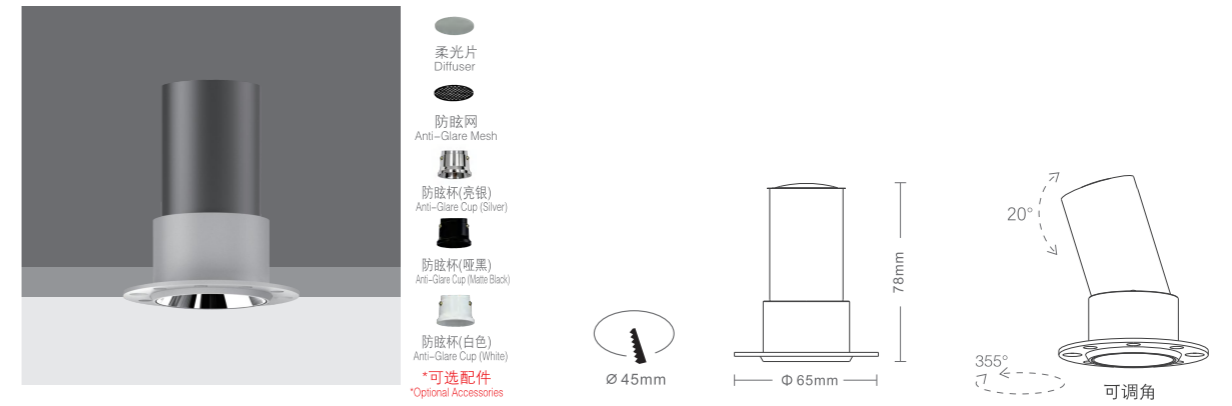

产品特性  
Product Features



产品型号: S3F7045W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 148g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 45mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 299lm、309lm、318lm、327lm (15°)  
 318lm、328lm、338lm、347lm (24°)  
 349lm、360lm、416lm、381lm (36°)  
 365lm、376lm、365lm、435lm (50°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 32 1693 2777	1.0 32 1847 2838	1.0 32 1902 2923	1.0 32 1958 3008	
	2.0 64 423.3 694	2.0 64 462 709	2.0 64 475 731	2.0 64 489 752	
	3.0 96 188 308.6	3.0 96 205 315	3.0 96 211 325	3.0 96 218 334	
	4.0 128 106 173.6	4.0 128 115 177	4.0 128 118.9 183	4.0 128 122 188	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 1273 1917	1.0 38 1375 1999	1.0 38 1416 2059	1.0 38 1458 2119	
	2.0 76 318 479	2.0 76 344 500	2.0 76 354 515	2.0 76 364 530	
	3.0 114 141 213	3.0 114 153 222	3.0 114 157 229	3.0 114 162 235	
	4.0 152 80 120	4.0 152 86 125	4.0 152 89 129	4.0 152 91 132	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 62 614.7 973	1.0 56 733 1101	1.0 56 755 1134	1.0 56 778 1167	
	2.0 124 153.7 243	2.0 112 183 275	2.0 112 189 284	2.0 112 194 292	
	3.0 185 68 108	3.0 169 81.5 122	3.0 169 83.9 126	3.0 169 86 130	
	4.0 247 38 60.8	4.0 225 45.8 68.8	4.0 225 47 71	4.0 225 49 73	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 74 464 691.6	1.0 74 541 783	1.0 74 557 807	1.0 74 573 830	
	2.0 147 116 172.9	2.0 147 135 196	2.0 147 139 202	2.0 147 143 208	
	3.0 221 51.6 76.8	3.0 221 60 87	3.0 221 62 90	3.0 221 64 92	
	4.0 294 29 43	4.0 294 33.8 49	4.0 294 34.8 50	4.0 294 36 52	

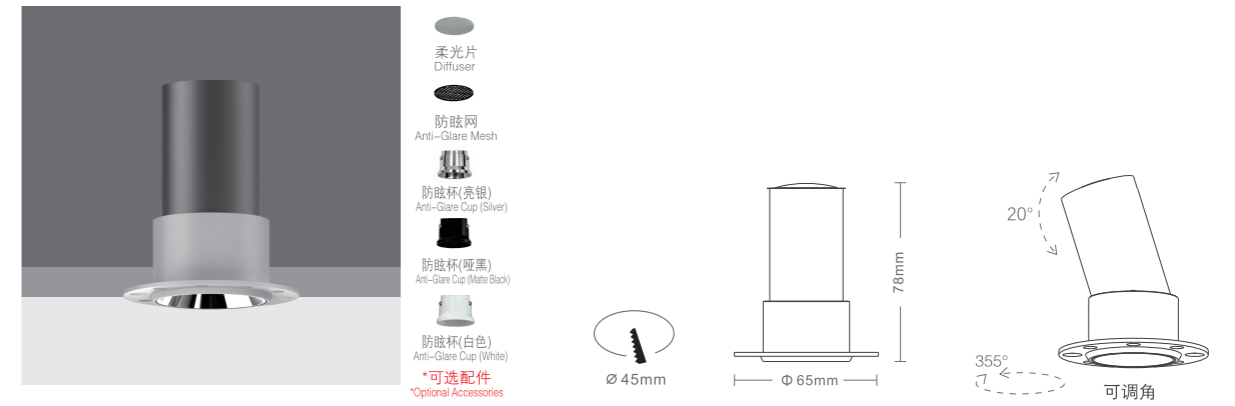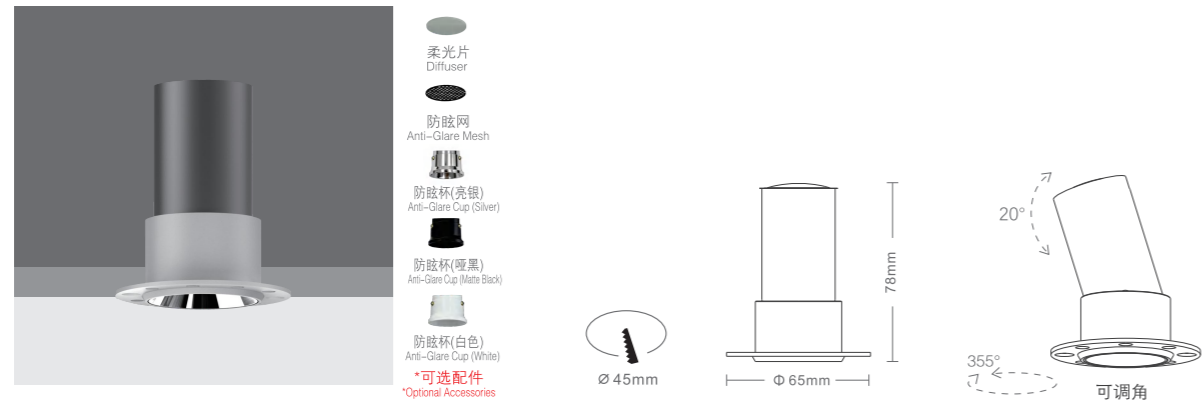

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7045W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 148g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 60mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 353lm、364lm、375lm、386lm (15°)  
 377lm、389lm、401lm、413lm (24°)  
 386lm、411lm、434lm、435lm (36°)  
 430lm、444lm、457lm、470lm (50°)

产品特性  
Product Features


产品型号: S3F7045W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°  
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\varnothing$  45mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 88mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 148g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 82mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 475lm、505lm、521lm、536lm (15°)  
 515lm、531lm、548lm、563lm (24°)  
 563lm、581lm、599lm、616lm (36°)  
 600lm、618lm、637lm、655lm (50°)


15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	32	2170	3336	1.0	32	2237	3439	1.0	32	2304	3543	1.0	32	2371	3646	
2.0	64	542	834	2.0	64	559	860	2.0	64	576	886	2.0	64	593	911	
3.0	96	241	371	3.0	96	249	382	3.0	96	256	394	3.0	96	263	405	
4.0	128	136	209	4.0	128	140	215	4.0	128	144	221	4.0	128	148	228	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	38	1600	2326	1.0	38	1650	2398	1.0	38	1699	2470	1.0	38	1749	2541	
2.0	76	400	581	2.0	76	413	599	2.0	76	425	617	2.0	76	437	635	
3.0	113	178	258	3.0	113	183	266	3.0	113	189	274	3.0	113	194	282	
4.0	151	100	145	4.0	151	103	150	4.0	151	106	154	4.0	151	109	159	




36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	56	821	1241	1.0	56	846	1279	1.0	56	871	1317	1.0	56	897	1356	
2.0	112	205	310	2.0	112	212	320	2.0	112	218	329	2.0	112	224	339	
3.0	169	91	138	3.0	169	94	142	3.0	169	97	146	3.0	169	100	151	
4.0	225	51	78	4.0	225	53	80	4.0	225	54	82	4.0	225	56	85	




50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	74	629	907	1.0	74	648	935	1.0	74	667	963	1.0	74	687	991	
2.0	147	157	227	2.0	147	162	234	2.0	147	167	241	2.0	147	172	248	
3.0	221	70	101	3.0	221	72	104	3.0	221	74	107	3.0	221	76	110	
4.0	295	39	57	4.0	295	40	58	4.0	295	42	60	4.0	295	43	62	




15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	32	2659	4239	1.0	32	2826	4505	1.0	32	2911	4640	1.0	32	2996	4775	
2.0	64	665	1060	2.0	64	707	1126	2.0	64	728	1160	2.0	64	749	1194	
3.0	97	296	471	3.0	97	314	501	3.0	97	324	516	3.0	97	333	531	
4.0	129	166	265	4.0	129	177	282	4.0	129	182	290	4.0	129	187	299	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	38	2313	3368	1.0	38	2003	3087	1.0	38	2063	3179	1.0	38	2123	3272	
2.0	76	578	842	2.0	76	501	772	2.0	76	516	795	2.0	76	531	818	
3.0	114	257	374	3.0	114	223	343	3.0	114	229	353	3.0	114	229	353	
4.0	151	145	211	4.0	151	125	193	4.0	151	129	199	4.0	151	133	205	



36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	57	991	1562	1.0	57	1021	1611	1.0	57	1052	1659	1.0	57	1082	1707	
2.0	113	248	391	2.0	113	255	403	2.0	113	263	415	2.0	113	271	427	
3.0	170	110	174	3.0	170	114	179	3.0	170	117	184	3.0	170	120	190	
4.0	226	62	98	4.0	226	64	101	4.0	226	66	104	4.0	226	68	107	




50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	79	761	1131	1.0	79	784	1166	1.0	79	808	1201	1.0	79	832	1236	
2.0	158	190	283	2.0	158	196	291	2.0	158	202	300	2.0	158	208	308.9	
3.0	237	85	126	3.0	237	87	130	3.0	237	90	133	3.0	237	92	137	
4.0	317	48	71	4.0	317	49	73	4.0	317	51	75	4.0	317	52	77	







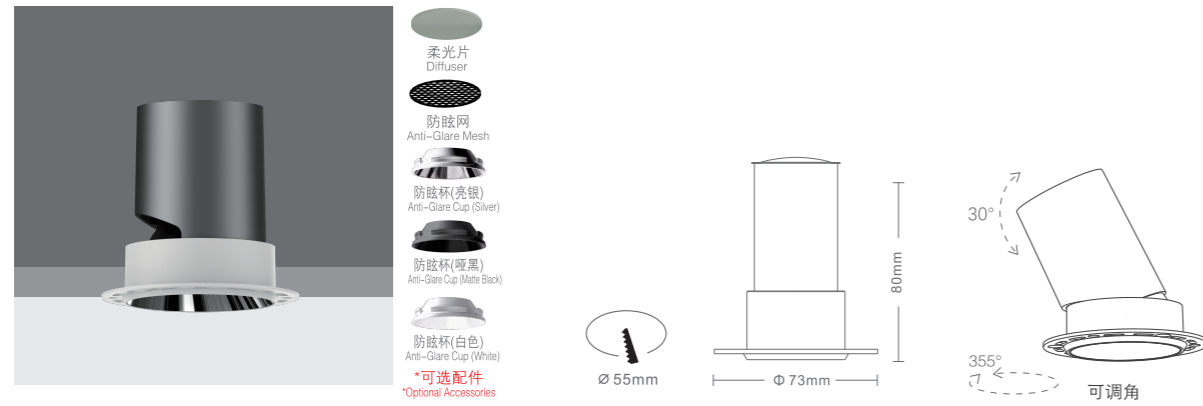

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7055W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\varnothing$  55mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 90mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 159g

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 30 2360 3600	1.0 30 2434 3711	1.0 30 2507 3822	1.0 30 2580 3934	
	2.0 60 590 900	2.0 60 608 928	2.0 60 627 955.6	2.0 60 645 983	
	3.0 90 262 400	3.0 90 270 412	3.0 90 278.5 424.7	3.0 90 286.6 437	
	4.0 120 148 225	4.0 120 152 232	4.0 120 157 238.9	4.0 120 161 245	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 1666 2476	1.0 38 1717 2553	1.0 38 1769 2629	1.0 38 1820 2706	
	2.0 75 416 619	2.0 75 429 638	2.0 75 442 657	2.0 75 455 676	
	3.0 113 185 275	3.0 113 190 283	3.0 113 197 292	3.0 113 202 300.6	
	4.0 151 104 155	4.0 151 107 160	4.0 151 111 164	4.0 151 114 169	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 54 963 1458	1.0 54 992 1503	1.0 54 1022 1549	1.0 54 1052 1594	
	2.0 107 241 364	2.0 107 248 376	2.0 107 255.6 387	2.0 107 263 398	
	3.0 161 107 162	3.0 161 110 167	3.0 161 114 172	3.0 161 117 177	
	4.0 215 60 91	4.0 215 62 94	4.0 215 64 96.8	4.0 215 65.8 99.6	

50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 84 496 745	1.0 84 510 768	1.0 84 526 791	1.0 84 541 814	
	2.0 168 124 186	2.0 168 128 192	2.0 168 132 198	2.0 168 135 203	
	3.0 251 55 82.8	3.0 251 56.8 85	3.0 251 58 87.9	3.0 251 60 90	
	4.0 335 31 46.6	4.0 335 31.9 48	4.0 335 32.9 49	4.0 335 33 51	

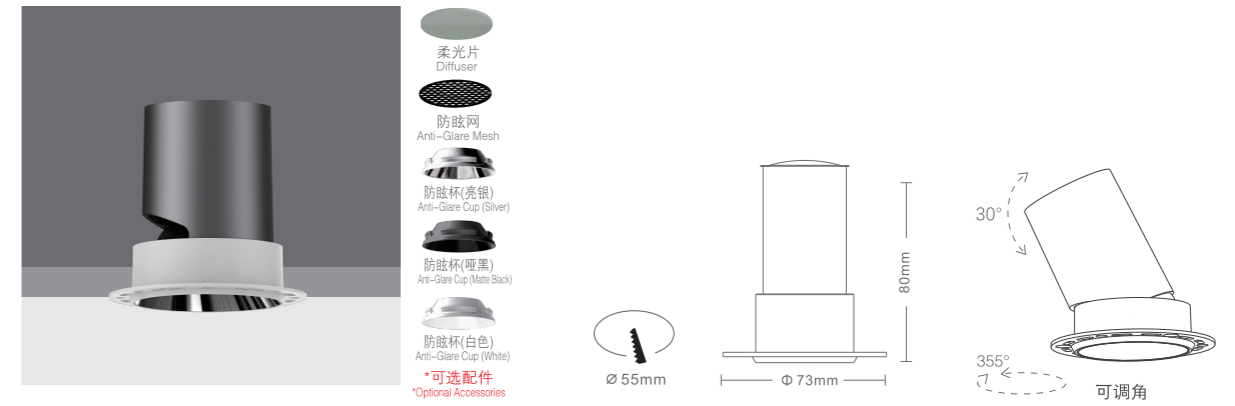

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7055W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications



开孔尺寸:  $\varnothing$  55mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 90mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 159g

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 30 3060 4860	1.0 30 3154 5010	1.0 30 3249 5160	1.0 30 3344 5311	
	2.0 60 765 1215	2.0 60 789 1253	2.0 60 812 1290	2.0 60 836 1328	
	3.0 90 340 540	3.0 90 351 557	3.0 90 361 573	3.0 90 372 590	
	4.0 120 191 304	4.0 120 197 313	4.0 120 203 323	4.0 120 209 332	

24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 37 2193 3292	1.0 37 2259 1394	1.0 37 2327 3496	1.0 37 2395 3597	
	2.0 75 548 823	2.0 75 564 848	2.0 75 582 874	2.0 75 598 899	
	3.0 112 244 366	3.0 112 251 377	3.0 112 259 388	3.0 112 266 399	
	4.0 150 137 206	4.0 150 141 212	4.0 150 145 219	4.0 150 150 324	

36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 55 1320 1963	1.0 55 1361 2023	1.0 55 1402 2084	1.0 55 1443 2145	
	2.0 110 330 491	2.0 110 340 505	2.0 110 351 521	2.0 110 361 536	
	3.0 165 147 218	3.0 165 151 224.8	3.0 165 156 232	3.0 165 160 238	
	4.0 219 82.5 123	4.0 219 85 127	4.0 219 87.6 130	4.0 219 90 134	

50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 78 696 1038	1.0 78 718 1070	1.0 78 739 1102	1.0 78 760 1134	
	2.0 156 174 260	2.0 156 179 268	2.0 156 184 276	2.0 156 190 284	
	3.0 235 77 115	3.0 235 80 119	3.0 235 82 122	3.0 235 85 126	
	4.0 313 44 65	4.0 313 45 66.8	4.0 313 46 68	4.0 313 48 71	

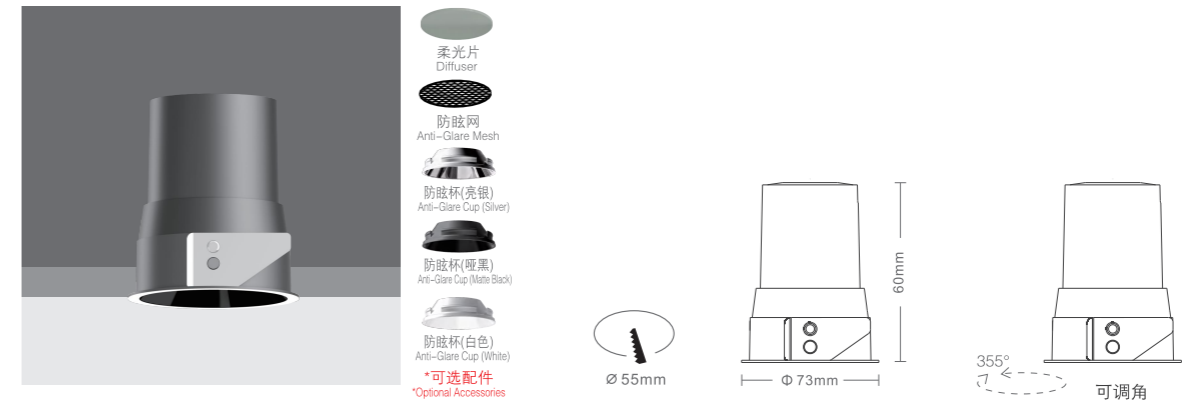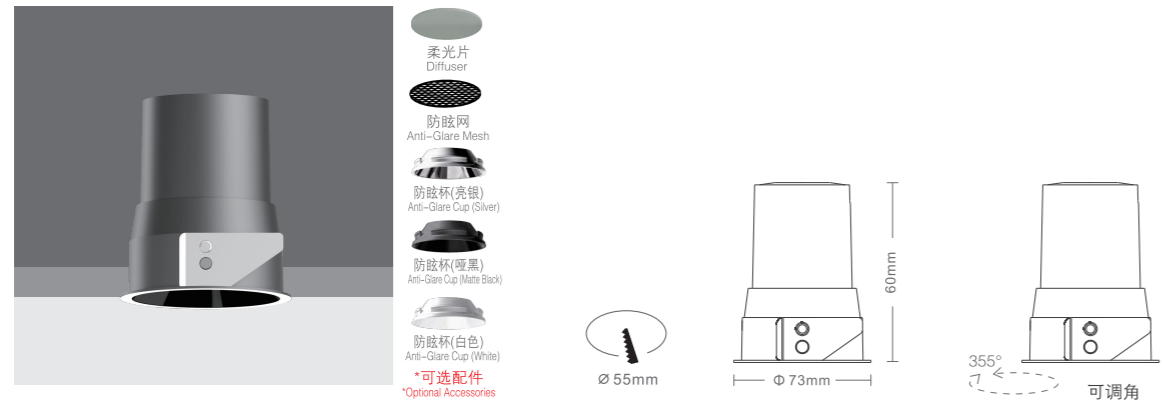

产品特性  
Product Features

产品型号: S3D6055W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 水平0-355°  
 Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  55mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm-20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 70mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 169.8g

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 25mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 310lm、320lm、329lm、339lm (15°)  
 357lm、368lm、379lm、390lm (24°)  
 370lm、381lm、392lm、404lm (36°)  
 346lm、368lm、367lm、378lm (50°)

产品特性  
Product Features


产品型号: S3D6055W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 水平0-355°  
 Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\varnothing$  55mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm-20mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 70mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 169.8g

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 33mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 370lm、381lm、392lm、404lm (15°)  
 434lm、448lm、461lm、475lm (24°)  
 437lm、450lm、464lm、477lm (36°)  
 444lm、458lm、471lm、486lm (50°)


15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	29	2048	3030	1.0	29	2112	3124	1.0	29	2175	3217	1.0	29	2238	3311	
2.0	60	512	757.5	2.0	60	527	780	2.0	60	543	804	2.0	60	559.6	827.8	
3.0	89	227.6	336.7	3.0	89	234	247	3.0	89	242	357	3.0	89	248.7	367.9	
4.0	119	128	189	4.0	119	132	195	4.0	119	136	201	4.0	119	140	207	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	38	1370	2043	1.0	38	1412	2107	1.0	38	1455	2170	1.0	38	1497	2233	
2.0	75	342	510.9	2.0	75	353	526	2.0	75	364	542	2.0	75	374	558	
3.0	113	152	227	3.0	113	157	234	3.0	113	162	241	3.0	113	166	248	
4.0	151	85.6	127.7	4.0	151	88	131.7	4.0	151	91	136	4.0	151	93.6	139.6	




36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	54	813	1236	1.0	54	839	1274	1.0	54	864	1312	1.0	54	889	1350	
2.0	107	203	309	2.0	107	209	318	2.0	107	216	328	2.0	107	222	337.6	
3.0	161	90	137	3.0	161	93	141	3.0	161	96	145	3.0	161	98.8	150	
4.0	214	50.8	77	4.0	214	52	79	4.0	214	54	82	4.0	214	55.6	84	




50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	83	388	586.9	1.0	83	412	623	1.0	83	413	623	1.0	83	424	641	
2.0	167	97	146.7	2.0	167	103	156	2.0	167	103	155	2.0	167	106	160	
3.0	250	43	65	3.0	250	45.8	69	3.0	250	45.8	69	3.0	250	47	71	
4.0	334	24	36.6	4.0	334	25.8	39	4.0	334	25.8	39	4.0	334	26.5	40	




15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	30	2360	3600	1.0	30	2434	3711	1.0	30	2507	3822	1.0	30	2580	3934	
2.0	60	590	900	2.0	60	608	928	2.0	60	627	955.6	2.0	60	645	983	
3.0	90	262	400	3.0	90	270	412	3.0	90	278.5	424.7	3.0	90	286.6	437	
4.0	120	148	225	4.0	120	152	232	4.0	120	157	238.9	4.0	120	161	245	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	38	1666	2476	1.0	38	1717	2553	1.0	38	1769	2629	1.0	38	1820	2706	
2.0	75	416	619	2.0	75	429	638	2.0	75	442	657	2.0	75	455	676	
3.0	113	185	275	3.0	113	190	283	3.0	113	197	292	3.0	113	197	300.6	
4.0	151	104	155	4.0	151	107	160	4.0	151	111	164	4.0	151	114	169	





36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	54	963	1458	1.0	54	992	1503	1.0	54	1022	1549	1.0	54	1052	1594	
2.0	107	241	364	2.0	107	248	376	2.0	107	255.6	387	2.0	107	263	398	
3.0	161	107	162	3.0	161	110	167	3.0	161	114	172	3.0	161	117	177	
4.0	215	60	91	4.0	215	62	94	4.0	215	64	96.8	4.0	215	65.8	99.6	



50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	84	496	745	1.0	84	510	768	1.0	84	526	791	1.0	84	541	814	
2.0	168	124	186	2.0	168	128	192	2.0	168	132	198	2.0	168	135	203	
3.0	251	55	82.8	3.0	251	56.8	85	3.0	251	58	87.9	3.0	251	60	90	
4.0	335	31	46.6	4.0	335	31.9	48	4.0	335	32.9	49	4.0	335	33	51	





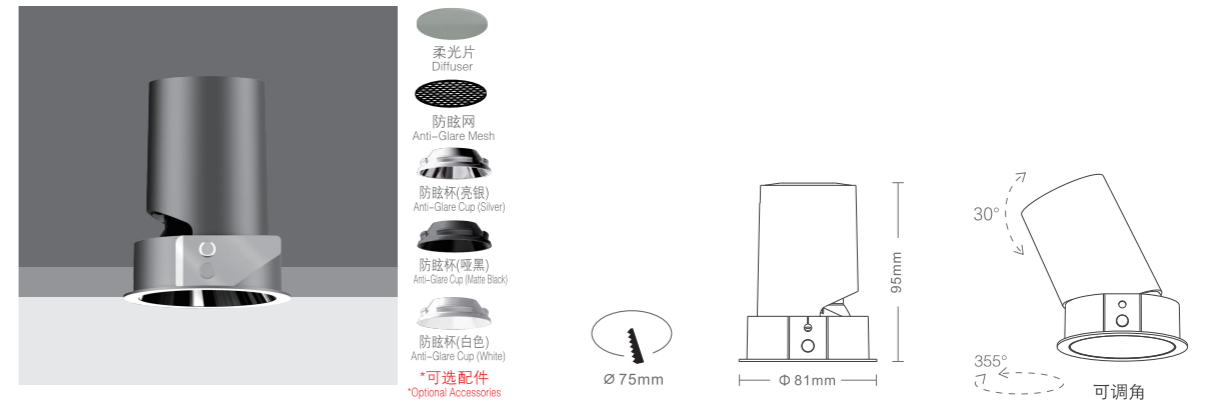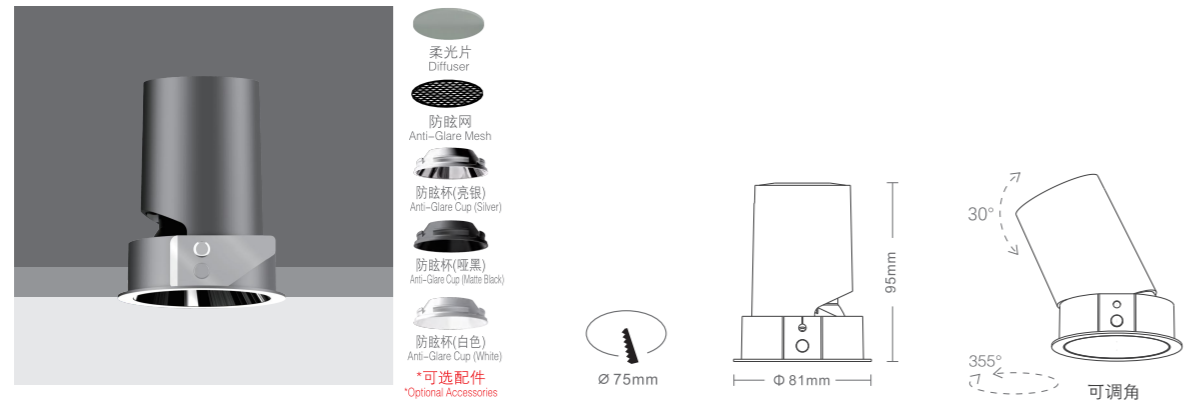

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6075W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 338.5g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 45mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 518lm、534lm、550lm、566lm (15°)  
 636lm、656lm、675lm、695lm (24°)  
 628lm、648lm、667lm、686lm (36°)  
 683lm、704lm、747lm、746lm (50°)

产品特性  
Product Features


产品型号: S3F6075W15  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 15W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 338.5g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 70mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 830lm、856lm、882lm、899lm (15°)  
 1027lm、1059lm、1091lm、1112lm (24°)  
 1036lm、1068lm、1100lm、1121lm (36°)  
 1016lm、1047lm、1079lm、1177lm (50°)


15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	25	4324	6594	1.0	25	4458	6798	1.0	25	4592	7002	1.0	25	4726	7206	
2.0	50	1081	1648	2.0	50	1115	1699	2.0	50	1148	1750	2.0	50	1181	1801	
3.0	74	481	733	3.0	74	495	755	3.0	74	510	778	3.0	74	525	801	
4.0	99	270	412	4.0	99	279	425	4.0	99	287	438	4.0	99	295	450	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	38	2618	3902	1.0	38	2699	4023	1.0	38	2780	4143	1.0	38	2861	4264	
2.0	75	654	976	2.0	75	675	1006	2.0	75	695	1036	2.0	75	715	1066	
3.0	113	291	434	3.0	113	300	447	3.0	113	309	460	3.0	113	318	474	
4.0	151	164	244	4.0	151	169	251	4.0	151	174	259	4.0	151	179	267	




36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	59	1221	1799	1.0	59	1259	1854	1.0	59	1296	1910	1.0	59	1334	1966	
2.0	119	305	450	2.0	119	315	464	2.0	119	324	477	2.0	119	334	491	
3.0	179	136	200	3.0	179	140	206	3.0	179	144	212	3.0	179	148	218	
4.0	239	76	122	4.0	239	79	116	4.0	239	81	119	4.0	239	83	123	




50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	80	785	1198	1.0	80	809	1235	1.0	80	858	1310	1.0	80	858	1309	
2.0	160	196	299	2.0	160	202	309	2.0	160	215	328	2.0	160	214	327	
3.0	240	87	133	3.0	240	90	137	3.0	240	95	146	3.0	240	95	145	
4.0	320	49	75	4.0	320	51	77	4.0	320	54	82	4.0	320	54	82	




15°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	32	4748	6896	1.0	32	4895	7109	1.0	32	5042	7322	1.0	32	5139	7464	
2.0	64	1187	1724	2.0	64	1224	1777	2.0	64	1260	1831	2.0	64	1285	1866	
3.0	96	528	766	3.0	96	544	790	3.0	96	560	814	3.0	96	571	829	
4.0	128	297	431	4.0	128	306	444	4.0	128	315	458	4.0	128	321	467	




24°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	41	3461	5214	1.0	41	3568	5375	1.0	41	3675	5536	1.0	41	3747	5644	
2.0	82	865	1303	2.0	82	892	1344	2.0	82	919	1384	2.0	82	937	1411	
3.0	123	385	579	3.0	123	397	597	3.0	123	408	615	3.0	123	416	627	
4.0	164	216	326	4.0	164	223	336	4.0	164	230	346	4.0	164	234	353	




36°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	61	1945	2852	1.0	61	2005	2940	1.0	61	2065	3028	1.0	61	2105	3087	
2.0	122	486	713	2.0	122	501	735	2.0	122	516	757	2.0	122	526	772	
3.0	183	216	317	3.0	183	223	327	3.0	183	230	337	3.0	183	234	343	
4.0	244	122	178	4.0	244	125	184	4.0	244	129	189	4.0	244	132	193	



50°	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
1.0	79	1175	1769	1.0	79	1211	1824	1.0	79	1248	1879	1.0	79	1361	2049	
2.0	159	294	442	2.0	159	303	456	2.0	159	312	470	2.0	159	340	512	
3.0	238	131	197	3.0	238	135	203	3.0	238	139	209	3.0	238	151	228	
4.0	318	73	111	4.0	318	76	114	4.0	318	78	117	4.0	318	85	128	



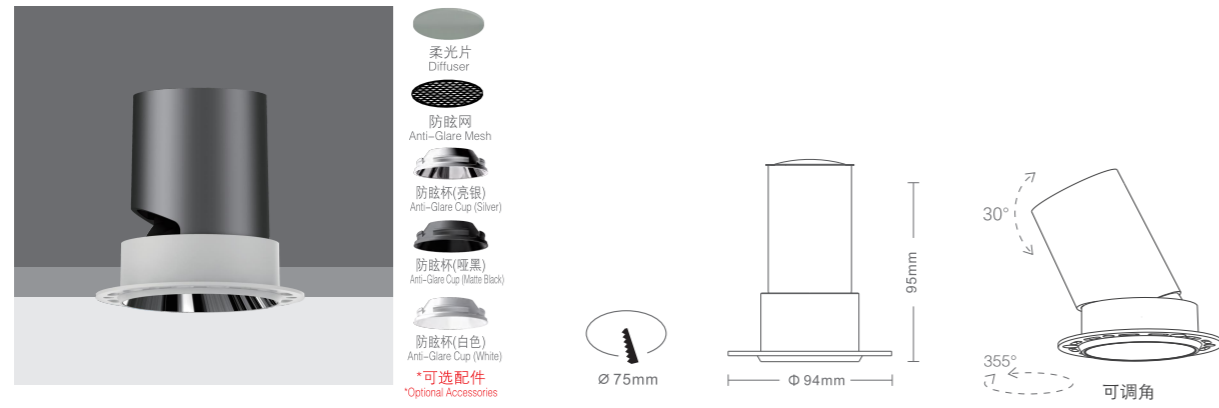

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F7075W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 336.2g

15°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	25	3046	5028	1.0	25	3511	5184	1.0	25	3616	5339	1.0	25	3722	5495	Diagram	
2.0	50	851	1257	2.0	50	878	1296	2.0	50	904	1335	2.0	50	930	1374		
3.0	74	378	559	3.0	74	390	576	3.0	74	402	593	3.0	74	414	611		
4.0	99	213	314	4.0	99	219	324	4.0	99	226	334	4.0	99	233	343		


24°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	38	1974	2946	1.0	38	2035	3037	1.0	38	2096	3128	1.0	38	2157	3219	Diagram	
2.0	75	494	737	2.0	75	509	759	2.0	75	524	782	2.0	75	539	805		
3.0	113	219	327	3.0	113	226	337	3.0	113	233	348	3.0	113	240	358		
4.0	151	123	184	4.0	151	127	190	4.0	151	131	196	4.0	151	135	201		

36°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	60	896	1328	1.0	60	924	1370	1.0	60	951	1411	1.0	60	950	1408	Diagram	
2.0	119	224	332	2.0	119	231	342	2.0	119	238	353	2.0	119	237	352		
3.0	179	100	148	3.0	179	103	152	3.0	179	106	157	3.0	179	106	157		
4.0	239	56	83	4.0	239	58	86	4.0	239	59	88	4.0	239	59	88		

50°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	80	569	863	1.0	80	604	917	1.0	80	641	973	1.0	80	679	1031	Diagram	
2.0	160	142	216	2.0	160	151	229	2.0	160	160	243	2.0	160	170	258		
3.0	240	63	96	3.0	240	67	102	3.0	240	71	108	3.0	240	75	115		
4.0	320	36	54	4.0	320	38	57	4.0	320	40	61	4.0	320	42	64		



产品特性  
Product Features

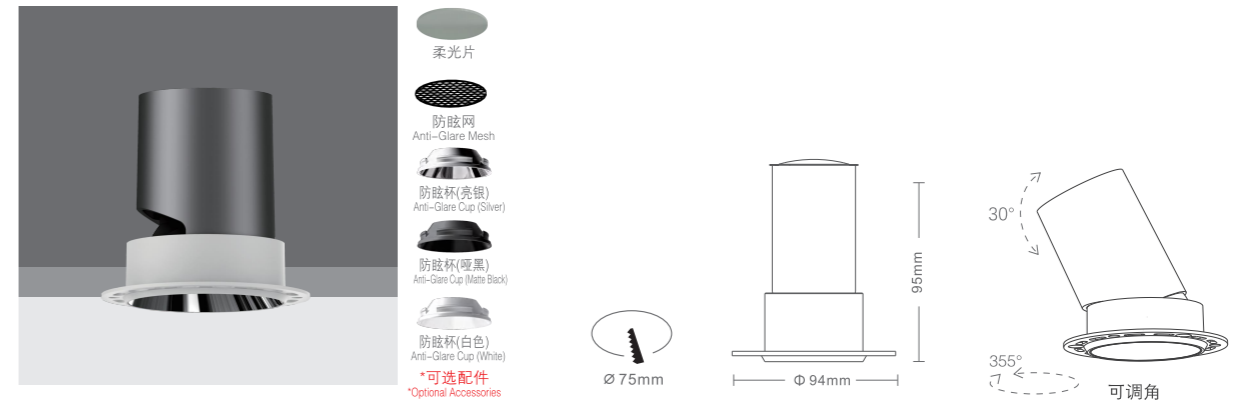产品型号: S3F7075W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 336.2g

15°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	25	4324	6594	1.0	25	4458	6798	1.0	25	4592	7002	1.0	25	4726	7206	Diagram	
2.0	50	1081	1648	2.0	50	1115	1699	2.0	50	1148	1750	2.0	50	1181	1801		
3.0	74	481	733	3.0	74	495	755	3.0	74	510	778	3.0	74	525	801		
4.0	99	270	412	4.0	99	279	425	4.0	99	287	438	4.0	99	295	450		

24°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	38	2618	3902	1.0	38	2699	4023	1.0	38	2780	4143	1.0	38	2861	4264	Diagram	
2.0	75	654	976	2.0	75	675	1006	2.0	75	695	1036	2.0	75	715	1066		
3.0	113	291	434	3.0	113	300	447	3.0	113	309	460	3.0	113	318	474		
4.0	151	164	244	4.0	151	169	251	4.0	151	174	259	4.0	151	179	267		


  

36°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	59	1221	1799	1.0	59	1259	1854	1.0	59	1296	1910	1.0	59	1334	1966	Diagram	
2.0	119	305	450	2.0	119	315	464	2.0	119	324	477	2.0	119	334	491		
3.0	179	136	200	3.0	179	140	206	3.0	179	144	212	3.0	179	148	218		
4.0	239	76	122	4.0	239	79	116	4.0	239	81	119	4.0	239	83	123		

50°	2700K				3000K				3500K				4000K				Diagram
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	
1.0	80	785	1198	1.0	80	809	1235	1.0	80	858	1310	1.0	80	858	1309	Diagram	
2.0	160	196	299	2.0	160	202	309	2.0	160	215	328	2.0	160	214	327		
3.0	240	87	133	3.0	240	90	137	3.0	240	95	146	3.0	240	95	145		
4.0	320	49	75	4.0	320	51	77	4.0	320	54	82	4.0	320	54	82		



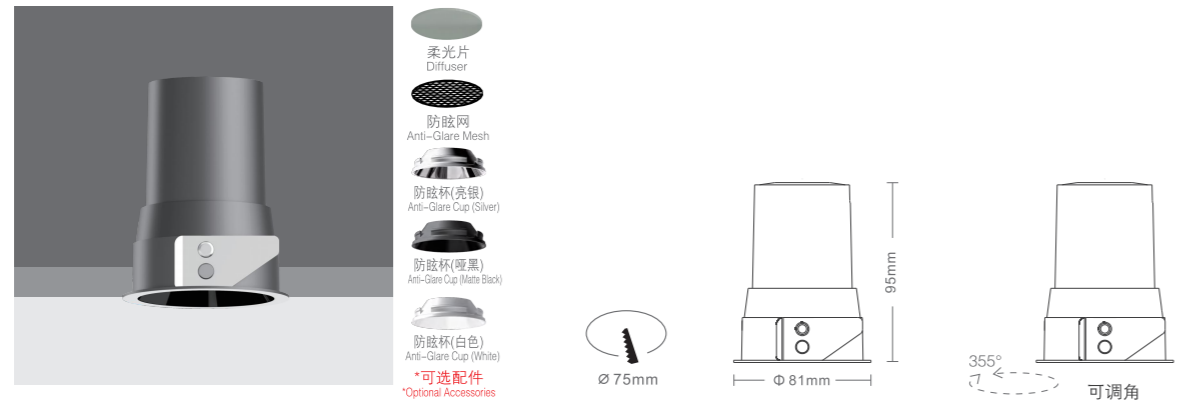

产品特性  
Product Features

产品型号: S3D6075W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 水平0-355°  
 Horizontal 0-355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm-25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 366.5g

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 45mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 518lm、534lm、550lm、566lm (15°)  
 636lm、656lm、675lm、695lm (24°)  
 628lm、648lm、667lm、686lm (36°)  
 683lm、704lm、747lm、746lm (50°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 25 4324 6594	1.0 25 4458 6798	1.0 25 4592 7002	1.0 25 4726 7206	
	2.0 50 1081 1648	2.0 50 1115 1699	2.0 50 1148 1750	2.0 50 1181 1801	
	3.0 74 481 733	3.0 74 495 755	3.0 74 510 778	3.0 74 525 801	
	4.0 99 270 412	4.0 99 279 425	4.0 99 287 438	4.0 99 295 450	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 2618 3902	1.0 38 2699 4023	1.0 38 2780 4143	1.0 38 2861 4264	
	2.0 75 654 976	2.0 75 675 1006	2.0 75 695 1036	2.0 75 715 1066	
	3.0 113 291 434	3.0 113 300 447	3.0 113 309 460	3.0 113 318 474	
	4.0 151 164 244	4.0 151 169 251	4.0 151 174 259	4.0 151 179 267	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 59 1221 1799	1.0 59 1259 1854	1.0 59 1296 1910	1.0 59 1334 1966	
	2.0 119 305 450	2.0 119 315 464	2.0 119 324 477	2.0 119 334 491	
	3.0 179 136 200	3.0 179 140 206	3.0 179 144 212	3.0 179 148 218	
	4.0 239 76 122	4.0 239 79 116	4.0 239 81 119	4.0 239 83 123	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 80 785 1198	1.0 80 809 1235	1.0 80 858 1310	1.0 80 858 1309	
	2.0 160 196 299	2.0 160 202 309	2.0 160 215 328	2.0 160 214 327	
	3.0 240 87 133	3.0 240 90 137	3.0 240 95 146	3.0 240 95 145	
	4.0 320 49 75	4.0 320 51 77	4.0 320 54 82	4.0 320 54 82	


产品特性  
Product Features

产品型号: S3D6075W15  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 水平0-355°  
 Horizontal 0-355°  
 环境温度: -20°~40°


产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  75mm  
 功率: 15W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm-25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 105mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 366.5g

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 70mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 830lm、856lm、882lm、899lm (15°)  
 1027lm、1059lm、1091lm、1112lm (24°)  
 1036lm、1068lm、1100lm、1121lm (36°)  
 1016lm、1047lm、1079lm、1177lm (50°)

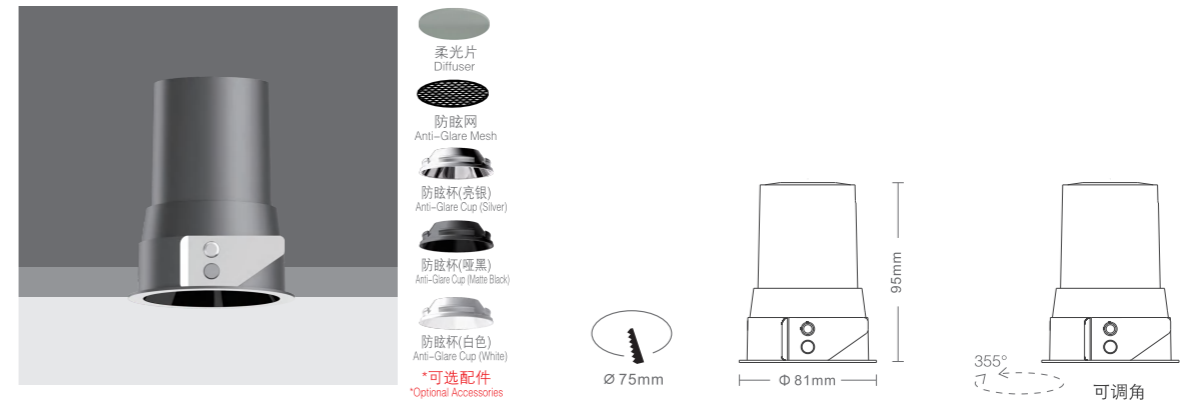

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 32 4748 6896	1.0 32 4895 7109	1.0 32 5042 7322	1.0 32 5139 7464	
	2.0 64 1187 1724	2.0 64 1224 1777	2.0 64 1260 1831	2.0 64 1285 1866	
	3.0 96 528 766	3.0 96 544 790	3.0 96 560 814	3.0 96 571 829	
	4.0 128 297 431	4.0 128 306 444	4.0 128 315 458	4.0 128 321 467	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 41 3461 5214	1.0 41 3568 5375	1.0 41 3675 5536	1.0 41 3747 5644	
	2.0 82 865 1303	2.0 82 892 1344	2.0 82 919 1384	2.0 82 937 1411	
	3.0 123 385 579	3.0 123 397 597	3.0 123 408 615	3.0 123 416 627	
	4.0 164 216 326	4.0 164 223 336	4.0 164 230 346	4.0 164 234 353	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 61 1945 2852	1.0 61 2005 2940	1.0 61 2065 3028	1.0 61 2105 3087	
	2.0 122 486 713	2.0 122 501 735	2.0 122 516 757	2.0 122 526 772	
	3.0 183 216 317	3.0 183 223 327	3.0 183 230 337	3.0 183 234 343	
	4.0 244 122 178	4.0 244 125 184	4.0 244 129 189	4.0 244 132 193	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 79 1175 1769	1.0 79 1211 1824	1.0 79 1248 1879	1.0 79 1361 2049	
	2.0 159 294 442	2.0 159 303 456	2.0 159 312 470	2.0 159 340 512	
	3.0 238 131 197	3.0 238 135 203	3.0 238 139 209	3.0 238 151 228	
	4.0 318 73 111	4.0 318 76 114	4.0 318 78 117	4.0 318 85 128	

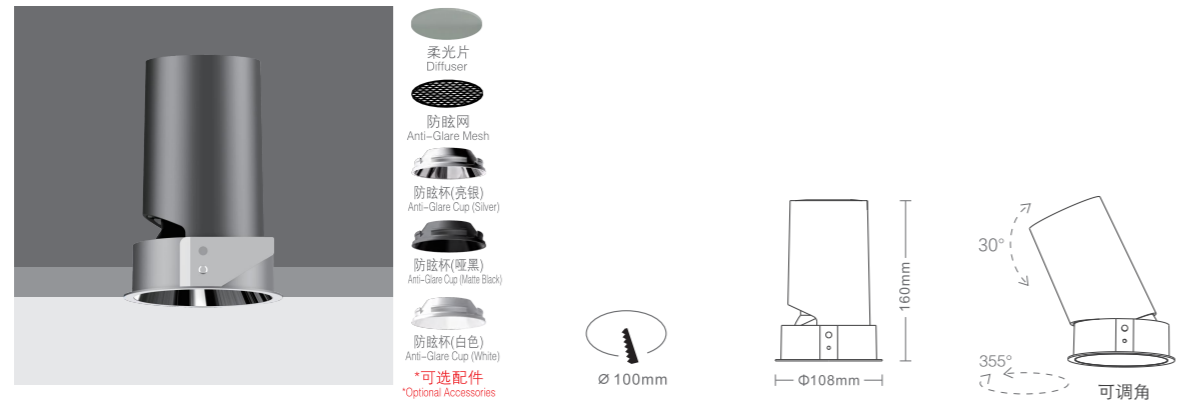

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6100W20  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  100mm  
 功率: 20W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 170mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 965g


光束角	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
15°	1.0	29	7761	11616	1.0	29	8248	12345	1.0	29	10255	15322	1.0	29	8496	12716
	2.0	57	1940	2904	2.0	57	2062	3086	2.0	57	2564	3831	2.0	57	2124	3179
	3.0	86	862	1291	3.0	86	917	1372	3.0	86	1139	1702	3.0	86	944	1413
	4.0	115	485	726	4.0	115	516	772	4.0	115	641	958	4.0	115	531	794
24°	1.0	38	5859	8680	1.0	38	6040	8948	1.0	38	6221	9216	1.0	38	6402	9485
	2.0	77	1465	2170	2.0	77	1510	2237	2.0	77	1555	2304	2.0	77	1601	2371
	3.0	115	651	964	3.0	115	671	994	3.0	115	691	1024	3.0	115	711	1054
	4.0	154	366	542	4.0	154	378	559	4.0	154	389	576	4.0	154	400	593
36°	1.0	57	3032	4490	1.0	57	3223	4772	1.0	57	3126	4629	1.0	57	3314	4907
	2.0	114	758	1122	2.0	114	806	1193	2.0	114	782	1157	2.0	114	828	1227
	3.0	172	337	499	3.0	172	358	530	3.0	172	347	514	3.0	172	368	545
	4.0	229	190	281	4.0	229	201	298	4.0	229	195	289	4.0	229	207	307
50°	1.0	72	2183	3204	1.0	72	2251	3303	1.0	72	2317	3400	1.0	72	2386	3501
	2.0	144	545	801	2.0	144	563	826	2.0	144	579	850	2.0	144	597	875
	3.0	216	243	356	3.0	216	250	367	3.0	216	257	378	3.0	216	265	389
	4.0	288	137	200	4.0	288	141	206	4.0	288	145	213	4.0	288	149	219

产品特性  
Product Features


产品型号: S3F6100W25  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  100mm  
 功率: 25W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 170mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 965g

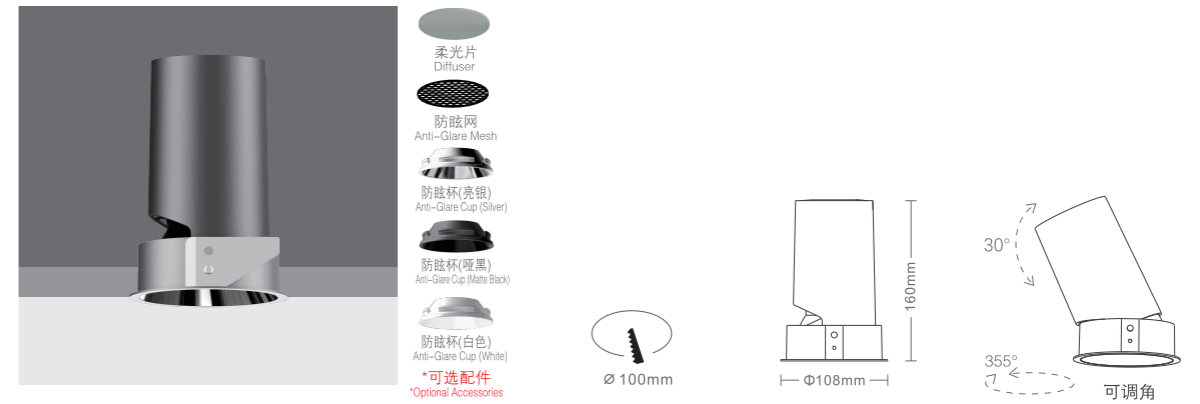

光束角	2700K				3000K				3500K				4000K			
	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)	h(m)	D(cm)	average(lx)	center(lx)
15°	1.0	29	9377	14009	1.0	29	9966	14889	1.0	29	10572	15796	1.0	29	10563	15783
	2.0	57	2344	3502	2.0	57	2491	3722	2.0	57	2643	3949	2.0	57	2641	3946
	3.0	86	1042	1557	3.0	86	1107	1654	3.0	86	1175	1755	3.0	86	1174	1754
	4.0	115	586	876	4.0	115	623	931	4.0	115	661	987	4.0	115	660	986
24°	1.0	38	6717	9938	1.0	38	7139	10562	1.0	38	7353	10879	1.0	38	7567	11196
	2.0	77	1679	2484	2.0	77	1785	2641	2.0	77	1838	2720	2.0	77	1892	2799
	3.0	115	746	1104	3.0	115	793	1174	3.0	115	817	1209	3.0	115	841	1244
	4.0	154	420	621	4.0	154	446	660	4.0	154	460	680	4.0	154	473	670
36°	1.0	57	3765	5574	1.0	57	3881	5746	1.0	57	3997	5918	1.0	57	4114	6091
	2.0	114	941	1393	2.0	114	970	1437	2.0	114	999	1480	2.0	114	1024	1523
	3.0	172	418	619	3.0	172	431	639	3.0	172	444	658	3.0	172	457	677
	4.0	229	235	348	4.0	229	243	359	4.0	229	250	370	4.0	229	257	381
50°	1.0	72	2508	3665	1.0	72	2586	3779	1.0	72	2663	3892	1.0	72	2741	4005
	2.0	145	627	916	2.0	145	647	945	2.0	145	666	973	2.0	145	685	1001
	3.0	217	279	407	3.0	217	287	419	3.0	217	296	432	3.0	217	305	445
	4.0	290	157	229	4.0	290	162	236	4.0	290	167	243	4.0	290	171	250

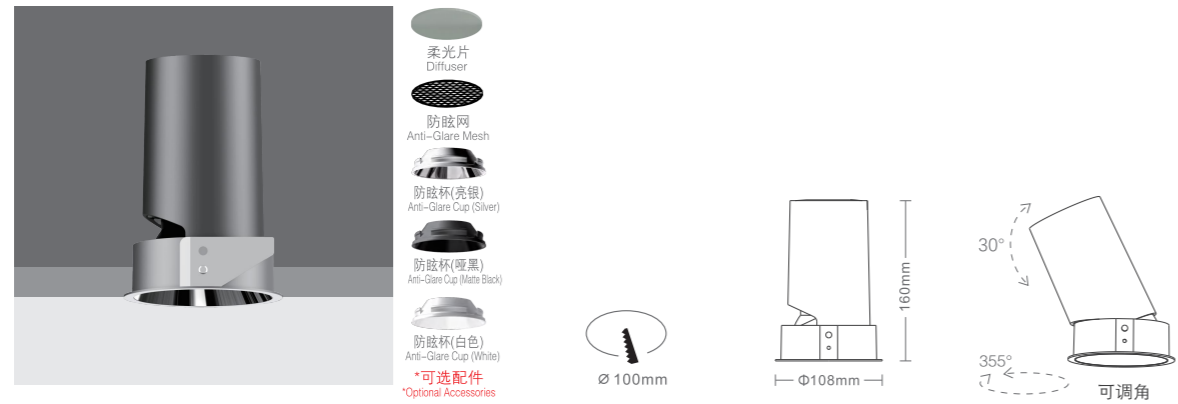

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6100W30  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  100mm  
 功率: 30W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 170mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 965g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 140mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1480lm、1525lm、1572lm、1617lm (15°)  
 1956lm、2016lm、2015lm、1237lm (24°)  
 1993lm、2055lm、2053lm、2178lm (36°)  
 2004lm、2066lm、2192lm、2190lm (50°)

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 29 10299 15466	1.0 29 10618 15944	1.0 29 10936 16422	1.0 29 11255 16901	
	2.0 57 2575 3866	2.0 57 2654 3986	2.0 57 2734 4106	2.0 57 2814 4225	
	3.0 86 1144 1718	3.0 86 1180 1772	3.0 86 1215 1825	3.0 86 1251 1878	
	4.0 115 644 967	4.0 115 664 997	4.0 115 684 1026	4.0 115 703 1056	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 7698 11317	1.0 38 7928 11657	1.0 38 7936 11667	1.0 38 8412 12367	
	2.0 77 1924 2829	2.0 77 1982 2914	2.0 77 1984 2917	2.0 77 2103 3092	
	3.0 115 855 1257	3.0 115 881 1295	3.0 115 882 1296	3.0 115 935 1374	
	4.0 154 481 707	4.0 154 496 729	4.0 154 496 729	4.0 154 526 773	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 3978 6013	1.0 57 4097 6193	1.0 57 4101 6198	1.0 57 4347 6570	
	2.0 114 995 1503	2.0 114 1024 1548	2.0 114 1025 1550	2.0 114 1087 1643	
	3.0 172 442 668	3.0 172 455 688	3.0 172 456 689	3.0 172 483 730	
	4.0 229 249 376	4.0 229 256 387	4.0 229 256 387	4.0 229 272 411	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 72 2794 4077	1.0 72 3056 4459	1.0 72 2880 4203	1.0 72 3053 4455	
	2.0 145 698 1019	2.0 145 764 1115	2.0 145 720 1051	2.0 145 763 1114	
	3.0 217 310 453	3.0 217 340 495	3.0 217 320 467	3.0 217 339 495	
	4.0 290 175 255	4.0 290 191 279	4.0 290 180 263	4.0 290 191 278	


产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6100W35  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°


产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\varnothing$  100mm  
 功率: 35W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 170mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 965g

输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 165mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1659lm、1711lm、1762lm、1813lm (15°)  
 2178lm、2245lm、2313lm、2380lm (24°)  
 2231lm、2301lm、2370m、2439lm (36°)  
 2248lm、2318lm、2388lm、2457lm (50°)

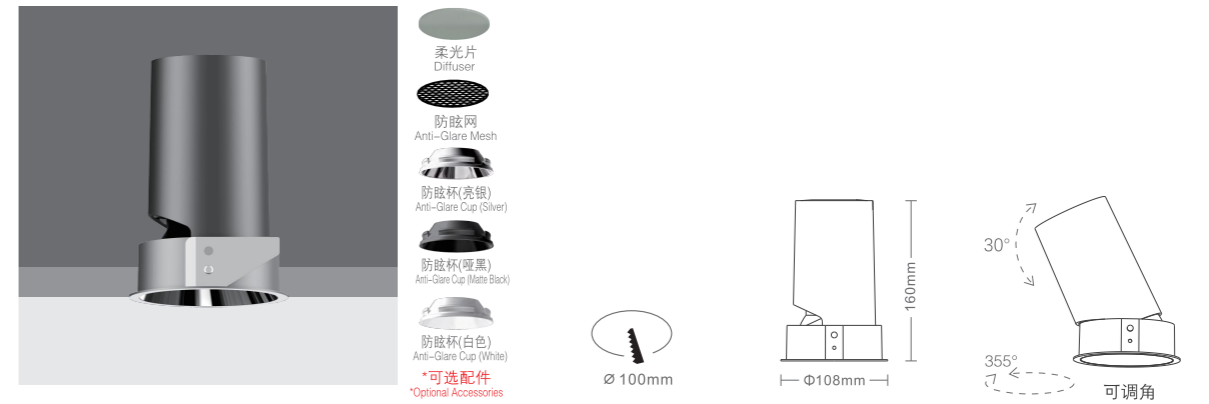

15°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 29 11548 17307	1.0 29 11905 17843	1.0 29 12262 18378	1.0 29 12619 18913	
	2.0 57 2887 4327	2.0 57 2976 4461	2.0 57 3065 4595	2.0 57 3155 4728	
	3.0 86 1283 1923	3.0 86 1323 1983	3.0 86 1362 2042	3.0 86 1402 2101	
	4.0 115 722 1082	4.0 115 744 1115	4.0 115 766 1149	4.0 115 789 1182	
24°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 38 8547 12586	1.0 38 8811 12975	1.0 38 9076 13365	1.0 38 9340 13754	
	2.0 77 2137 3147	2.0 77 2203 3244	2.0 77 2269 3341	2.0 77 2335 3438	
	3.0 115 950 1398	3.0 115 979 1442	3.0 115 1008 1485	3.0 115 1038 1528	
	4.0 154 534 787	4.0 154 551 811	4.0 154 567 835	4.0 154 584 860	
36°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 57 4450 6721	1.0 57 4588 6929	1.0 57 4725 7137	1.0 57 4863 7345	
	2.0 114 1113 1680	2.0 114 1147 1732	2.0 114 1181 1784	2.0 114 1216 1836	
	3.0 172 495 747	3.0 172 510 770	3.0 172 525 793	3.0 172 540 816	
	4.0 229 278 420	4.0 229 287 433	4.0 229 295 446	4.0 229 304 459	
50°	2700K	3000K	3500K	4000K	
	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	h(m) D(cm) average(lx) center(lx)	
	1.0 72 3131 4565	1.0 72 3228 4706	1.0 72 3325 4847	1.0 72 3422 4988	
	2.0 145 783 1141	2.0 145 807 1177	2.0 145 831 1212	2.0 145 856 1247	
	3.0 217 348 507	3.0 217 359 523	3.0 217 370 539	3.0 217 380 554	
	4.0 290 196 258	4.0 290 202 294	4.0 290 208 303	4.0 290 214 312	

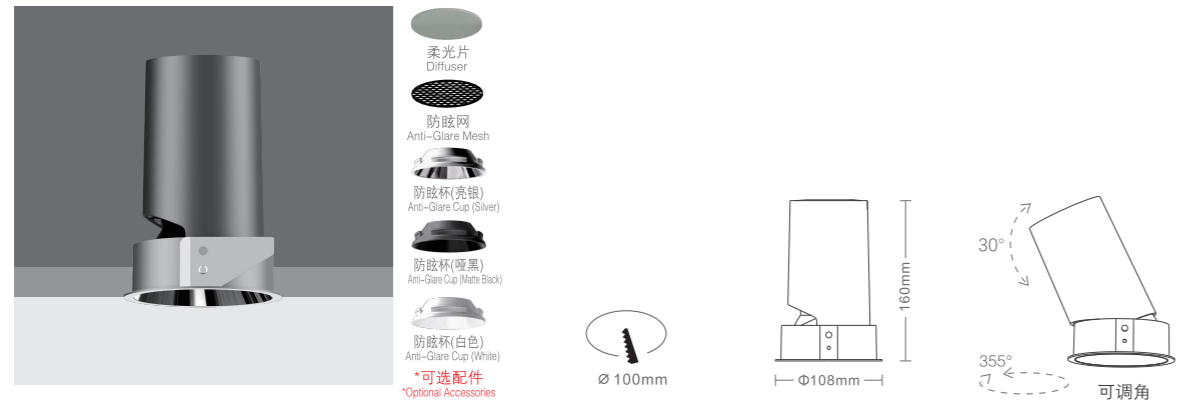

产品特性  
Product Features

产品型号: S3F6100W40  
 灯具颜色: 极成灰+白色 (Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝 (Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜+防眩杯  
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)  
 灯具外观: 金属质感 (Metallic Finish)  
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°  
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°  
 环境温度: -20°~40°


产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸: Ø100mm  
 功率: 40W  
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°  
 天花厚度: 6mm~25mm  
 安装方式: 嵌入式 (Recessed)  
 吊顶空间: > 170mm  
 防眩角度: 40°  
 防护等级: IP20  
 重量: 965g  
 输入电压: 220~240V~50Hz  
 输入电流: 195mA  
 显指: Ra97  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1114lm、1184lm、1220lm、1220lm (15°)  
 1483lm、1529lm、1574lm、1621lm (24°)  
 1482lm、1575lm、1527lm、1619lm (36°)  
 1559lm、1607lm、1655lm、1704lm (50°)

Beam Angle	Color Temp	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
15°	2700K	1.0	29	12801	19088
	3000K	1.0	29	13197	19679
	3500K	1.0	29	13593	20269
	4000K	1.0	29	13989	20860
24°	2700K	1.0	38	9179	13527
	3000K	1.0	38	9463	13945
	3500K	1.0	38	9747	14363
	4000K	1.0	38	10031	14782
36°	2700K	1.0	57	4871	7361
	3000K	1.0	57	5026	7595
	3500K	1.0	57	5177	7823
	4000K	1.0	57	5328	8051
50°	2700K	1.0	72	3370	4910
	3000K	1.0	72	3475	5062
	3500K	1.0	72	3579	5214
	4000K	1.0	72	3904	5688



- 先用沉台开孔器在天花板上开好合适的孔位，将预埋件向上对准开孔平托放入，待完全贴合天花板后用螺丝锁定；
- 固定好预埋件后，对天花板进行粉刷；

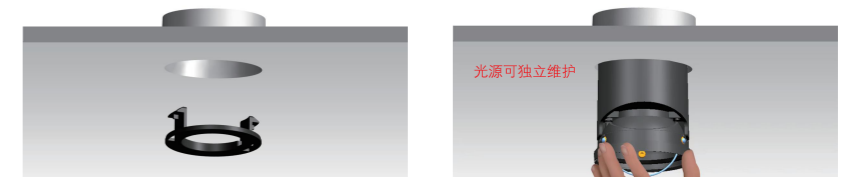

- 将预埋件中的保护圈取出并弃之；
- 将光源组件平稳安装到预埋件中；



- 将反光杯平稳安装到光源组件中(无需对点位)；
- 完成后如上图所示。