

防眩格栅灯
Anti-Glare Baffle



GEOSHEEN
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光
赋予空间价值与灵魂

35防眩格栅灯(单头) 35防眩格栅灯(双头) 35防眩格栅灯(四头)
5W 7W 5Wx2 7Wx2 5Wx4 7Wx4



45防眩格栅灯(单头) 45防眩格栅灯(双头) 75防眩格栅灯(单头) 75防眩格栅灯(双头)
5W 7W 10W 5Wx2 7Wx2 10Wx2 7W 10W 15W 7Wx2 10Wx2 15Wx2




外观简洁，金属质感，整体感强；
Clean and minimalist appearance with a metallic texture and a strong, unified feel.



专利光学精准控光，光斑过渡柔和，
UGR < 1，让视觉享受更加舒适；
Patent-backed optical precision for smooth light transitions and
(UGR < 1), delivering superior visual comfort.




RG1豁免级低蓝光 + Ra97超高显色，为您构筑健康
与色彩兼得的卓越光环境。
Rg1 Exempt-level Low Blue Light + Ra97 High Color Rendering
A harmonious blend of well-being and color fidelity for an exceptional visual environment.



采用ADC12优质铝材一体压铸成型的散热结构，具有
良好的导热性能，能够快速将芯片热量传至散热器高
效散热，确保了灯具长时间工作的稳定性；
The housing is die-cast from premium ADC12 aluminum alloy, creating
an integrated heat dissipation structure that efficiently transfers heat
from the LED chip to ensure stable long-term operation.




防眩格栅灯
Anti-Glare Baffle


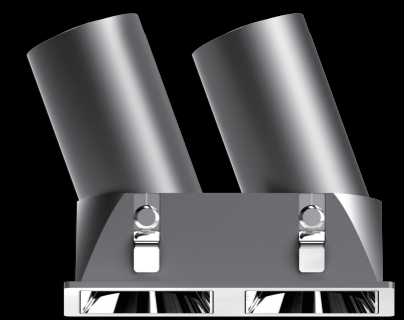


嵌入式过线位设计，不占灯具安装空间；
Recessed cable routing that does not encroach on installation space.



垂直20°都可调结构，使光学的应用得到更大的发挥
Features a 20-degree vertical adjustment for greater optical application flexibility



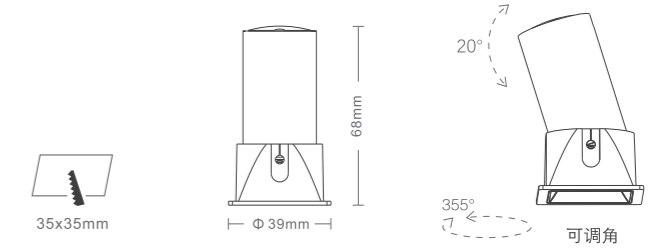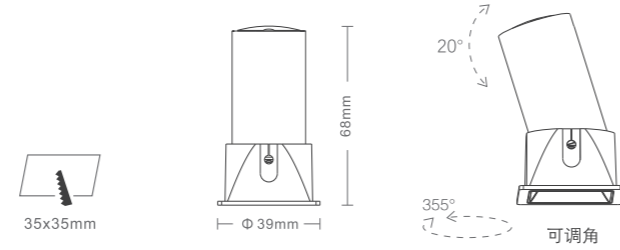

产品特性
Product Features

产品型号: S3G61035W05
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 35x35mm
 功率: 5W
 光束角度: 20° 30° 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 70.1g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 194lm、206lm、210lm、212lm (20°)
 260lm、268lm、276lm、284lm (30°)
 232lm、242lm、249lm、256lm (40°)

产品特性
Product Features


产品型号: S3G61035W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications


开孔尺寸: 35x35mm
 功率: 7W
 光束角度: 20° 30° 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 70.1g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 60mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 235lm、245lm、252lm、260lm (20°)
 315lm、325lm、335lm、344lm (30°)
 277lm、285lm、360lm、371lm (40°)


| 20° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 41.9 | 624.8 | 928 | 1.0 | 41.9 | 664 | 987 | 1.0 | 41.9 | 663.4 | 986.1 | 1.0 | 41.9 | 682.7 | 1015 | |
| 2.0 | 83.9 | 156.2 | 232 | 2.0 | 83.9 | 166 | 246.7 | 2.0 | 83.9 | 165.9 | 246.5 | 2.0 | 83.9 | 170.7 | 253.7 | |
| 3.0 | 125.9 | 69.4 | 103 | 3.0 | 125.9 | 73.78 | 109.7 | 3.0 | 125.9 | 73.7 | 109.6 | 3.0 | 125.9 | 75.8 | 112.8 | |
| 4.0 | 167.9 | 39 | 58 | 4.0 | 167.9 | 41.5 | 61.7 | 4.0 | 167.9 | 41.46 | 61.6 | 4.0 | 167.9 | 42.7 | 63.4 | |




| 30° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 52.6 | 601 | 896.5 | 1.0 | 52.7 | 619.6 | 924.3 | 1.0 | 52.6 | 638.2 | 952 | 1.0 | 52.6 | 656.7 | 979.7 | |
| 2.0 | 105.3 | 150 | 224 | 2.0 | 105.3 | 154.9 | 231 | 2.0 | 105.3 | 159.5 | 238 | 2.0 | 105.3 | 164.2 | 244.9 | |
| 3.0 | 158 | 66.8 | 99.6 | 3.0 | 158 | 68.84 | 102.7 | 3.0 | 158 | 70.91 | 105.8 | 3.0 | 158 | 72.9 | 108.9 | |
| 4.0 | 210.7 | 37.6 | 56 | 4.0 | 210.7 | 38.72 | 57.8 | 4.0 | 210.6 | 39.9 | 59.5 | 4.0 | 210.6 | 41 | 61.2 | |




| 40° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 66 | 332.7 | 478 | 1.0 | 66 | 346.6 | 498 | 1.0 | 66 | 356.9 | 513 | 1.0 | 66 | 367 | 527.9 | |
| 2.0 | 132 | 83.2 | 119.5 | 2.0 | 132 | 86.6 | 124.5 | 2.0 | 132 | 89 | 128 | 2.0 | 132 | 91.8 | 132 | |
| 3.0 | 197 | 37 | 53 | 3.0 | 197 | 38.5 | 55 | 3.0 | 197 | 39.7 | 57 | 3.0 | 197 | 40.8 | 58.7 | |
| 4.0 | 263 | 20.8 | 29.9 | 4.0 | 263 | 21.7 | 31 | 4.0 | 263 | 22.3 | 32 | 4.0 | 263 | 23 | 33 | |




| 20° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 41.7 | 763 | 1148 | 1.0 | 41.7 | 794.8 | 1196 | 1.0 | 41.7 | 818.7 | 1232 | 1.0 | 41.7 | 842.5 | 1268 | |
| 2.0 | 83.3 | 190 | 287 | 2.0 | 83.3 | 198.7 | 299 | 2.0 | 83.3 | 204.7 | 307.9 | 2.0 | 83.3 | 210.6 | 316.9 | |
| 3.0 | 125 | 84.8 | 127.6 | 3.0 | 125 | 88.3 | 123.9 | 3.0 | 125 | 90.9 | 136.9 | 3.0 | 125 | 93.6 | 140.8 | |
| 4.0 | 166.8 | 47.7 | 71.8 | 4.0 | 166.8 | 49.7 | 74.7 | 4.0 | 166.8 | 51.2 | 77 | 4.0 | 166.8 | 52.7 | 79.2 | |





| 30° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 52.7 | 729 | 1085 | 1.0 | 52.7 | 751.5 | 1119 | 1.0 | 52.7 | 774 | 1153 | 1.0 | 52.7 | 796.6 | 1186 | |
| 2.0 | 105.3 | 182 | 271.4 | 2.0 | 105.3 | 187.9 | 279.7 | 2.0 | 105.3 | 193.5 | 288 | 2.0 | 105.3 | 199 | 296.5 | |
| 3.0 | 158 | 81 | 120.6 | 3.0 | 158 | 83.5 | 124.3 | 3.0 | 158 | 86 | 128 | 3.0 | 158 | 88.5 | 131.8 | |
| 4.0 | 210.7 | 45.5 | 67.8 | 4.0 | 210.7 | 46.9 | 69.9 | 4.0 | 210.7 | 48.4 | 72 | 4.0 | 210.7 | 49.8 | 47.1 | |



| 40° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 65.9 | 401.5 | 577 | 1.0 | 65.9 | 414 | 595 | 1.0 | 65.9 | 426 | 612.9 | 1.0 | 65.9 | 438.8 | 630.7 | |
| 2.0 | 132 | 100 | 144 | 2.0 | 132 | 103.5 | 148.8 | 2.0 | 132 | 106.6 | 153 | 2.0 | 132 | 109.7 | 157.7 | |
| 3.0 | 197.8 | 44.6 | 64 | 3.0 | 197.8 | 46 | 66 | 3.0 | 197.8 | 47.8 | 68 | 3.0 | 197.8 | 48.8 | 70 | |
| 4.0 | 263.8 | 25 | 36 | 4.0 | 263.8 | 25.9 | 37.2 | 4.0 | 263.8 | 26.7 | 38 | 4.0 | 263.8 | 27.4 | 39 | |



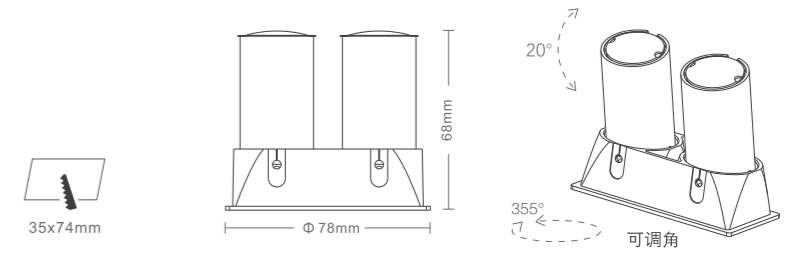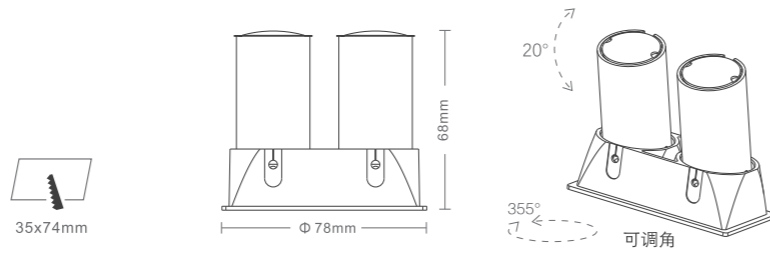

产品特性
Product Features

产品型号: S3G62035W05
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 35x74mm
 功率: 5Wx2
 光束角度: 20°, 30°, 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 148.2g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mAx2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 194lmx2、206lmx2、210lmx2、212lmx2 (20°)
 260lmx2、268lmx2、276lmx2、284lmx2 (30°)
 332lmx2、242lmx2、249lmx2、256lmx2 (40°)

产品特性
Product Features


产品型号: S3G62035W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications


开孔尺寸: 35x74mm
 功率: 7Wx2
 光束角度: 20°, 30°, 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 148.2g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 60mAx2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 235lmx2、245lmx2、252lmx2、260lmx2 (20°)
 315lmx2、325lmx2、335lmx2、344lmx2 (30°)
 277lmx2、285lmx2、360lmx2、371lmx2 (40°)


| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 41.9 624.8 928 | 1.0 41.9 664 987 | 1.0 41.9 663.4 986.1 | 1.0 41.9 682.7 1015 |
| 2.0 83.9 156.2 232 | 2.0 83.9 166 246.7 | 2.0 83.9 165.9 246.5 | 2.0 83.9 170.7 253.7 |
| 3.0 125.9 69.4 103 | 3.0 125.9 73.78 109.7 | 3.0 125.9 73.7 109.6 | 3.0 125.9 75.8 112.8 |
| 4.0 167.9 39 58 | 4.0 167.9 41.5 61.7 | 4.0 167.9 41.46 61.6 | 4.0 167.9 42.7 63.4 |




| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 52.6 601 896.5 | 1.0 52.7 619.6 924.3 | 1.0 52.6 638.2 952 | 1.0 52.6 656.7 979.7 |
| 2.0 105.3 150 224 | 2.0 105.3 154.9 231 | 2.0 105.3 159.5 238 | 2.0 105.3 164.2 244.9 |
| 3.0 158 66.8 99.6 | 3.0 158 68.84 102.7 | 3.0 158 70.91 105.8 | 3.0 158 72.9 108.9 |
| 4.0 210.7 37.6 56 | 4.0 210.7 38.72 57.8 | 4.0 210.6 39.9 59.5 | 4.0 210.6 41 61.2 |




| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 66 332.7 478 | 1.0 66 346.6 498 | 1.0 66 356.9 513 | 1.0 66 367 527.9 |
| 2.0 132 83.2 119.5 | 2.0 132 86.6 124.5 | 2.0 132 89 128 | 2.0 132 91.8 132 |
| 3.0 197 37 53 | 3.0 197 38.5 55 | 3.0 197 39.7 57 | 3.0 197 40.8 58.7 |
| 4.0 263 20.8 29.9 | 4.0 263 21.7 31 | 4.0 263 22.3 32 | 4.0 263 23 33 |




| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 41.7 763 1148 | 1.0 41.7 794.8 1196 | 1.0 41.7 818.7 1232 | 1.0 41.7 842.5 1268 |
| 2.0 83.3 190 287 | 2.0 83.3 198.7 299 | 2.0 83.3 204.7 307.9 | 2.0 83.3 210.6 316.9 |
| 3.0 125 84.8 127.6 | 3.0 125 88.3 123.9 | 3.0 125 90.9 136.9 | 3.0 125 93.6 140.8 |
| 4.0 166.8 47.7 71.8 | 4.0 166.8 49.7 74.7 | 4.0 166.8 51.2 77 | 4.0 166.8 52.7 79.2 |





| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 52.7 729 1085 | 1.0 52.7 751.5 1119 | 1.0 52.7 774 1153 | 1.0 52.7 796.6 1186 |
| 2.0 105.3 182 271.4 | 2.0 105.3 187.9 279.7 | 2.0 105.3 193.5 288 | 2.0 105.3 199 296.5 |
| 3.0 158 81 120.6 | 3.0 158 83.5 124.3 | 3.0 158 86 128 | 3.0 158 88.5 131.8 |
| 4.0 210.7 45.5 67.8 | 4.0 210.7 46.9 69.9 | 4.0 210.7 48.4 72 | 4.0 210.7 49.8 71.1 |



| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) |
| 1.0 65.9 401.5 577 | 1.0 65.9 414 595 | 1.0 65.9 426 612.9 | 1.0 65.9 438.8 630.7 |
| 2.0 132 100 144 | 2.0 132 103.5 148.8 | 2.0 132 106.6 153 | 2.0 132 109.7 157.7 |
| 3.0 197.8 44.6 64 | 3.0 197.8 46 66 | 3.0 197.8 47.8 68 | 3.0 197.8 48.8 70 |
| 4.0 263.8 25 36 | 4.0 263.8 25.9 37.2 | 4.0 263.8 26.7 38 | 4.0 263.8 27.4 39 |



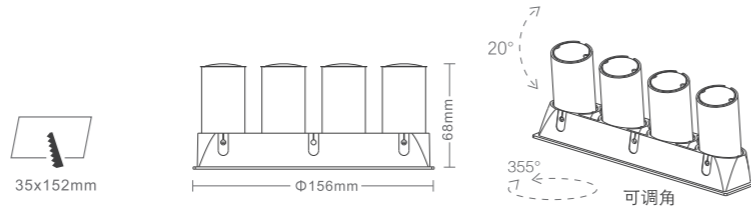

产品特性
Product Features

产品型号: S3G64035W05
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications



开孔尺寸: 35x152mm
 功率: 5Wx4
 光束角度: 20°, 30°, 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 307.4g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA x 4
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 194lm x 4、206lm x 4、210lm x 4、212lm x 4 (20°)
 260lm x 4、268lm x 4、276lm x 4、284lm x 4 (30°)
 232lm x 4、242lm x 4、249lm x 4、256lm x 4 (40°)

| 20° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 41.9 | 624.8 | 928 | 1.0 | 41.9 | 664 | 987 | 1.0 | 41.9 | 663.4 | 986.1 | 1.0 | 41.9 | 682.7 | 1015 | 1.0 | 41.9 | 682.7 | 1015 |
| 2.0 | 83.9 | 156.2 | 232 | 2.0 | 83.9 | 166 | 246.7 | 2.0 | 83.9 | 165.9 | 246.5 | 2.0 | 83.9 | 170.7 | 253.7 | 2.0 | 83.9 | 170.7 | 253.7 |
| 3.0 | 125.9 | 69.4 | 103 | 3.0 | 125.9 | 73.78 | 109.7 | 3.0 | 125.9 | 73.7 | 109.6 | 3.0 | 125.9 | 75.8 | 112.8 | 3.0 | 125.9 | 75.8 | 112.8 |
| 4.0 | 167.9 | 39 | 58 | 4.0 | 167.9 | 41.5 | 61.7 | 4.0 | 167.9 | 41.46 | 61.6 | 4.0 | 167.9 | 42.7 | 63.4 | 4.0 | 167.9 | 42.7 | 63.4 |

| 30° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 52.6 | 601 | 896.5 | 1.0 | 52.7 | 619.6 | 924.3 | 1.0 | 52.6 | 638.2 | 952 | 1.0 | 52.6 | 656.7 | 979.7 | 1.0 | 52.6 | 656.7 | 979.7 |
| 2.0 | 105.3 | 150 | 224 | 2.0 | 105.3 | 154.9 | 231 | 2.0 | 105.3 | 159.5 | 238 | 2.0 | 105.3 | 164.2 | 244.9 | 2.0 | 105.3 | 164.2 | 244.9 |
| 3.0 | 158 | 66.8 | 99.6 | 3.0 | 158 | 68.84 | 102.7 | 3.0 | 158 | 70.91 | 105.8 | 3.0 | 158 | 72.9 | 108.9 | 3.0 | 158 | 72.9 | 108.9 |
| 4.0 | 210.7 | 37.6 | 56 | 4.0 | 210.7 | 38.72 | 57.8 | 4.0 | 210.6 | 39.9 | 59.5 | 4.0 | 210.6 | 41 | 61.2 | 4.0 | 210.6 | 41 | 61.2 |

| 40° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 66 | 332.7 | 478 | 1.0 | 66 | 346.6 | 498 | 1.0 | 66 | 356.9 | 513 | 1.0 | 66 | 367 | 527.9 | 1.0 | 66 | 367 | 527.9 |
| 2.0 | 132 | 83.2 | 119.5 | 2.0 | 132 | 86.6 | 124.5 | 2.0 | 132 | 89 | 128 | 2.0 | 132 | 91.8 | 132 | 2.0 | 132 | 91.8 | 132 |
| 3.0 | 197 | 37 | 53 | 3.0 | 197 | 38.5 | 55 | 3.0 | 197 | 39.7 | 57 | 3.0 | 197 | 40.8 | 58.7 | 3.0 | 197 | 40.8 | 58.7 |
| 4.0 | 263 | 20.8 | 29.9 | 4.0 | 263 | 21.7 | 31 | 4.0 | 263 | 22.3 | 32 | 4.0 | 263 | 23 | 33 | 4.0 | 263 | 23 | 33 |

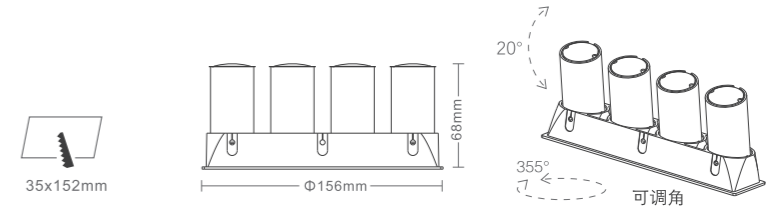

产品特性
Product Features

产品型号: S3G64035W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications



开孔尺寸: 35x152mm
 功率: 7Wx4
 光束角度: 20°, 30°, 40°
 天花厚度: 6mm~20mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 78mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 307.4g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 60mA x 4
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 235lm x 4、245lm x 4、252lm x 4、260lm x 4 (20°)
 315lm x 4、325lm x 4、335lm x 4、344lm x 4 (30°)
 277lm x 4、285lm x 4、360lm x 4、371lm x 4 (40°)

| 20° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 41.7 | 763 | 1148 | 1.0 | 41.7 | 794.8 | 1196 | 1.0 | 41.7 | 818.7 | 1232 | 1.0 | 41.7 | 842.5 | 1268 | 1.0 | 41.7 | 842.5 | 1268 |
| 2.0 | 83.3 | 190 | 287 | 2.0 | 83.3 | 198.7 | 299 | 2.0 | 83.3 | 204.7 | 307.9 | 2.0 | 83.3 | 210.6 | 316.9 | 2.0 | 83.3 | 210.6 | 316.9 |
| 3.0 | 125 | 84.8 | 127.6 | 3.0 | 125 | 88.3 | 123.9 | 3.0 | 125 | 90.9 | 136.9 | 3.0 | 125 | 93.6 | 140.8 | 3.0 | 125 | 93.6 | 140.8 |
| 4.0 | 166.8 | 47.7 | 71.8 | 4.0 | 166.8 | 49.7 | 74.7 | 4.0 | 166.8 | 51.2 | 77 | 4.0 | 166.8 | 52.7 | 79.2 | 4.0 | 166.8 | 52.7 | 79.2 |

| 30° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 52.7 | 729 | 1085 | 1.0 | 52.7 | 751.5 | 1119 | 1.0 | 52.7 | 774 | 1153 | 1.0 | 52.7 | 796.6 | 1186 | 1.0 | 52.7 | 796.6 | 1186 |
| 2.0 | 105.3 | 182 | 271.4 | 2.0 | 105.3 | 187.9 | 279.7 | 2.0 | 105.3 | 193.5 | 288 | 2.0 | 105.3 | 199 | 296.5 | 2.0 | 105.3 | 199 | 296.5 |
| 3.0 | 158 | 81 | 120.6 | 3.0 | 158 | 83.5 | 124.3 | 3.0 | 158 | 86 | 128 | 3.0 | 158 | 88.5 | 131.8 | 3.0 | 158 | 88.5 | 131.8 |
| 4.0 | 210.7 | 45.5 | 67.8 | 4.0 | 210.7 | 46.9 | 69.9 | 4.0 | 210.7 | 48.4 | 72 | 4.0 | 210.7 | 49.8 | 71.8 | 4.0 | 210.7 | 49.8 | 71.8 |

| 40° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | | Beam Diagram | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | | | |
| 1.0 | 65.9 | 401.5 | 577 | 1.0 | 65.9 | 414 | 595 | 1.0 | 65.9 | 426 | 612.9 | 1.0 | 65.9 | 438.8 | 630.7 | 1.0 | 65.9 | 438.8 | 630.7 |
| 2.0 | 132 | 100 | 144 | 2.0 | 132 | 103.5 | 148.8 | 2.0 | 132 | 106.6 | 153 | 2.0 | 132 | 109.7 | 157.7 | 2.0 | 132 | 109.7 | 157.7 |
| 3.0 | 197.8 | 44.6 | 64 | 3.0 | 197.8 | 46 | 66 | 3.0 | 197.8 | 47.8 | 68 | 3.0 | 197.8 | 48.8 | 70 | 3.0 | 197.8 | 48.8 | 70 |
| 4.0 | 263.8 | 25 | 36 | 4.0 | 263.8 | 25.9 | 37.2 | 4.0 | 263.8 | 26.7 | 38 | 4.0 | 263.8 | 27.4 | 39 | 4.0 | 263.8 | 27.4 | 39 |

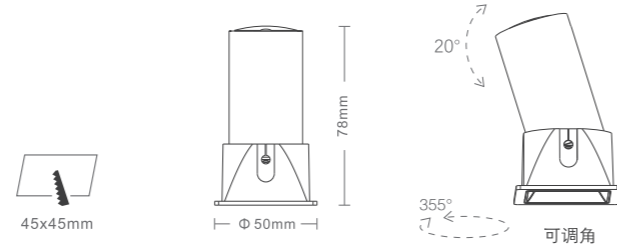

产品特性
Product Features



产品型号: S3G61045W05
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x45mm
 功率: 5W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 133.5g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 299lm、309lm、318lm、327lm (15°)
 318lm、328lm、338lm、347lm (24°)
 349lm、360lm、416lm、381lm (36°)
 365lm、376lm、365lm、435lm (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 32 1693 2777 | 1.0 32 1847 2838 | 1.0 32 1902 2923 | 1.0 32 1958 3008 | |
| | 2.0 64 423.3 694 | 2.0 64 462 709 | 2.0 64 475 731 | 2.0 64 489 752 | |
| | 3.0 96 188 308.6 | 3.0 96 205 315 | 3.0 96 211 325 | 3.0 96 218 334 | |
| | 4.0 128 106 173.6 | 4.0 128 115 177 | 4.0 128 118.9 183 | 4.0 128 122 188 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 38 1273 1917 | 1.0 38 1375 1999 | 1.0 38 1416 2059 | 1.0 38 1458 2119 | |
| | 2.0 76 318 479 | 2.0 76 344 500 | 2.0 76 354 515 | 2.0 76 364 530 | |
| | 3.0 114 141 213 | 3.0 114 153 222 | 3.0 114 157 229 | 3.0 114 162 235 | |
| | 4.0 152 80 120 | 4.0 152 86 125 | 4.0 152 89 129 | 4.0 152 91 132 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 62 614.7 973 | 1.0 56 733 1101 | 1.0 56 755 1134 | 1.0 56 778 1167 | |
| | 2.0 124 153.7 243 | 2.0 112 183 275 | 2.0 112 189 284 | 2.0 112 194 292 | |
| | 3.0 185 68 108 | 3.0 169 81.5 122 | 3.0 169 83.9 126 | 3.0 169 86 130 | |
| | 4.0 247 38 60.8 | 4.0 225 45.8 68.8 | 4.0 225 47 71 | 4.0 225 49 73 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 74 464 691.6 | 1.0 74 541 783 | 1.0 74 557 807 | 1.0 74 573 830 | |
| | 2.0 147 116 172.9 | 2.0 147 135 196 | 2.0 147 139 202 | 2.0 147 143 208 | |
| | 3.0 221 51.6 76.8 | 3.0 221 60 87 | 3.0 221 62 90 | 3.0 221 64 92 | |
| | 4.0 294 29 43 | 4.0 294 33.8 49 | 4.0 294 34.8 50 | 4.0 294 36 52 | |

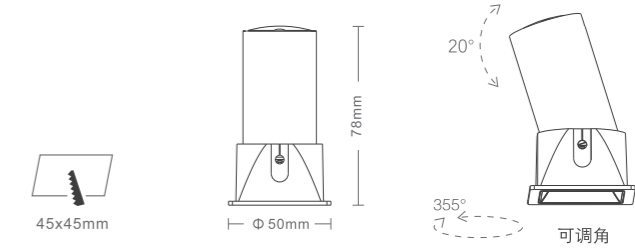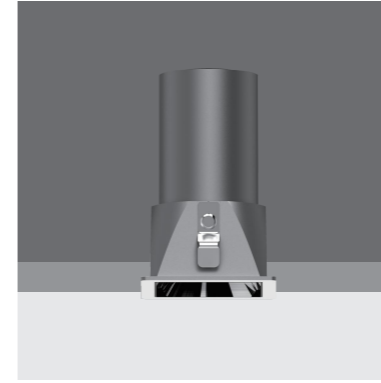

产品特性
Product Features



产品型号: S3G61045W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x45mm
 功率: 7W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 133.5g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 60mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 353lm、364lm、375lm、386lm (15°)
 377lm、389lm、401lm、413lm (24°)
 386lm、411lm、434lm、435lm (36°)
 430lm、444lm、457lm、470lm (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 32 2170 3336 | 1.0 32 2237 3439 | 1.0 32 2304 3543 | 1.0 32 2371 3646 | |
| | 2.0 64 542 834 | 2.0 64 559 860 | 2.0 64 576 886 | 2.0 64 593 911 | |
| | 3.0 96 241 371 | 3.0 96 249 382 | 3.0 96 256 394 | 3.0 96 263 405 | |
| | 4.0 128 136 209 | 4.0 128 140 215 | 4.0 128 144 221 | 4.0 128 148 228 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 38 1600 2326 | 1.0 38 1650 2398 | 1.0 38 1699 2470 | 1.0 38 1749 2541 | |
| | 2.0 76 400 581 | 2.0 76 413 599 | 2.0 76 425 617 | 2.0 76 437 635 | |
| | 3.0 113 178 258 | 3.0 113 183 266 | 3.0 113 189 274 | 3.0 113 194 282 | |
| | 4.0 151 100 145 | 4.0 151 103 150 | 4.0 151 106 154 | 4.0 151 109 159 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 56 821 1241 | 1.0 56 846 1279 | 1.0 56 871 1317 | 1.0 56 897 1356 | |
| | 2.0 112 205 310 | 2.0 112 212 320 | 2.0 112 218 329 | 2.0 112 224 339 | |
| | 3.0 169 91 138 | 3.0 169 94 142 | 3.0 169 97 146 | 3.0 169 100 151 | |
| | 4.0 225 51 78 | 4.0 225 53 80 | 4.0 225 54 82 | 4.0 225 56 85 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 74 629 907 | 1.0 74 648 935 | 1.0 74 667 963 | 1.0 74 687 991 | |
| | 2.0 147 157 227 | 2.0 147 162 234 | 2.0 147 167 241 | 2.0 147 172 248 | |
| | 3.0 221 70 101 | 3.0 221 72 104 | 3.0 221 74 107 | 3.0 221 76 110 | |
| | 4.0 295 39 57 | 4.0 295 40 58 | 4.0 295 42 60 | 4.0 295 43 62 | |

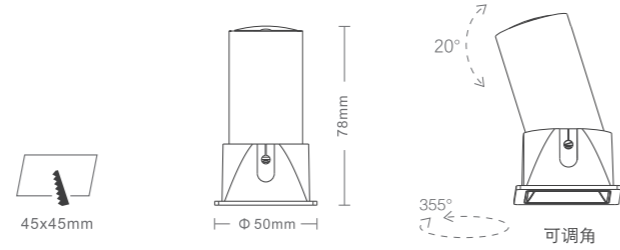


产品特性
Product Features

产品型号: S3G61045W10
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x45mm
 功率: 10W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 133.5g

| Beam Angle | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 15° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>2659</td><td>4239</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>665</td><td>1060</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>97</td><td>296</td><td>471</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>129</td><td>166</td><td>265</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 2659 | 4239 | 2.0 | 64 | 665 | 1060 | 3.0 | 97 | 296 | 471 | 4.0 | 129 | 166 | 265 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>2826</td><td>4505</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>707</td><td>1126</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>97</td><td>314</td><td>501</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>129</td><td>177</td><td>282</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 2826 | 4505 | 2.0 | 64 | 707 | 1126 | 3.0 | 97 | 314 | 501 | 4.0 | 129 | 177 | 282 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>2911</td><td>4640</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>728</td><td>1160</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>97</td><td>324</td><td>531</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>129</td><td>182</td><td>290</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 2911 | 4640 | 2.0 | 64 | 728 | 1160 | 3.0 | 97 | 324 | 531 | 4.0 | 129 | 182 | 290 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>2996</td><td>4775</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>749</td><td>1194</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>97</td><td>333</td><td>531</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>129</td><td>187</td><td>299</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 2996 | 4775 | 2.0 | 64 | 749 | 1194 | 3.0 | 97 | 333 | 531 | 4.0 | 129 | 187 | 299 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 2659 | 4239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 665 | 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 97 | 296 | 471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 129 | 166 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 2826 | 4505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 707 | 1126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 97 | 314 | 501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 129 | 177 | 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 2911 | 4640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 728 | 1160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 97 | 324 | 531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 129 | 182 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 2996 | 4775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 749 | 1194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 97 | 333 | 531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 129 | 187 | 299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>2313</td><td>3368</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>578</td><td>842</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>257</td><td>374</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>151</td><td>145</td><td>211</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 2313 | 3368 | 2.0 | 76 | 578 | 842 | 3.0 | 114 | 257 | 374 | 4.0 | 151 | 145 | 211 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>2003</td><td>3087</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>501</td><td>772</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>223</td><td>343</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>151</td><td>125</td><td>193</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 2003 | 3087 | 2.0 | 76 | 501 | 772 | 3.0 | 114 | 223 | 343 | 4.0 | 151 | 125 | 193 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>2063</td><td>3179</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>516</td><td>795</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>229</td><td>353</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>151</td><td>129</td><td>199</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 2063 | 3179 | 2.0 | 76 | 516 | 795 | 3.0 | 114 | 229 | 353 | 4.0 | 151 | 129 | 199 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>2123</td><td>3272</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>531</td><td>818</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>236</td><td>364</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>151</td><td>133</td><td>205</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 2123 | 3272 | 2.0 | 76 | 531 | 818 | 3.0 | 114 | 236 | 364 | 4.0 | 151 | 133 | 205 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 2313 | 3368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 578 | 842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 257 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 151 | 145 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 2003 | 3087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 501 | 772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 223 | 343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 151 | 125 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 2063 | 3179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 516 | 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 229 | 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 151 | 129 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 2123 | 3272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 531 | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 236 | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 151 | 133 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>57</td><td>991</td><td>1562</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>113</td><td>248</td><td>391</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>170</td><td>110</td><td>174</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>226</td><td>62</td><td>98</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 57 | 991 | 1562 | 2.0 | 113 | 248 | 391 | 3.0 | 170 | 110 | 174 | 4.0 | 226 | 62 | 98 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>57</td><td>1021</td><td>1611</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>113</td><td>255</td><td>403</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>170</td><td>114</td><td>179</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>226</td><td>64</td><td>101</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 57 | 1021 | 1611 | 2.0 | 113 | 255 | 403 | 3.0 | 170 | 114 | 179 | 4.0 | 226 | 64 | 101 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>57</td><td>1052</td><td>1659</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>113</td><td>263</td><td>415</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>170</td><td>117</td><td>184</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>226</td><td>66</td><td>104</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 57 | 1052 | 1659 | 2.0 | 113 | 263 | 415 | 3.0 | 170 | 117 | 184 | 4.0 | 226 | 66 | 104 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>57</td><td>1082</td><td>1707</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>113</td><td>271</td><td>427</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>170</td><td>120</td><td>190</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>226</td><td>68</td><td>107</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 57 | 1082 | 1707 | 2.0 | 113 | 271 | 427 | 3.0 | 170 | 120 | 190 | 4.0 | 226 | 68 | 107 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 57 | 991 | 1562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 113 | 248 | 391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 170 | 110 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 226 | 62 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 57 | 1021 | 1611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 113 | 255 | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 170 | 114 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 226 | 64 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 57 | 1052 | 1659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 113 | 263 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 170 | 117 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 226 | 66 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 57 | 1082 | 1707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 113 | 271 | 427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 170 | 120 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 226 | 68 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>79</td><td>761</td><td>1131</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>158</td><td>190</td><td>283</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>237</td><td>85</td><td>126</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>317</td><td>48</td><td>71</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 79 | 761 | 1131 | 2.0 | 158 | 190 | 283 | 3.0 | 237 | 85 | 126 | 4.0 | 317 | 48 | 71 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>79</td><td>784</td><td>1166</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>158</td><td>196</td><td>291</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>237</td><td>87</td><td>130</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>317</td><td>49</td><td>73</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 79 | 784 | 1166 | 2.0 | 158 | 196 | 291 | 3.0 | 237 | 87 | 130 | 4.0 | 317 | 49 | 73 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>79</td><td>808</td><td>1201</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>158</td><td>202</td><td>300</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>237</td><td>90</td><td>133</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>317</td><td>51</td><td>75</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 79 | 808 | 1201 | 2.0 | 158 | 202 | 300 | 3.0 | 237 | 90 | 133 | 4.0 | 317 | 51 | 75 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>79</td><td>832</td><td>1236</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>158</td><td>208</td><td>308.9</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>237</td><td>92</td><td>137</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>317</td><td>52</td><td>77</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 79 | 832 | 1236 | 2.0 | 158 | 208 | 308.9 | 3.0 | 237 | 92 | 137 | 4.0 | 317 | 52 | 77 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 79 | 761 | 1131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 158 | 190 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 237 | 85 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 317 | 48 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 79 | 784 | 1166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 158 | 196 | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 237 | 87 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 317 | 49 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 79 | 808 | 1201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 158 | 202 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 237 | 90 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 317 | 51 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 79 | 832 | 1236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 158 | 208 | 308.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 237 | 92 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 317 | 52 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

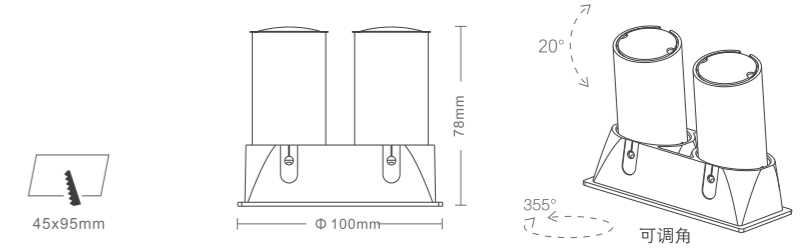



产品特性
Product Features

产品型号: S3G62045W05
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x95mm
 功率: 5Wx2
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 278.8g

| Beam Angle | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|--|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|--|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|--|------|-------|-------------|------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 15° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>1693</td><td>2777</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>423.3</td><td>694</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>96</td><td>188</td><td>308.6</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>128</td><td>106</td><td>173.6</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 1693 | 2777 | 2.0 | 64 | 423.3 | 694 | 3.0 | 96 | 188 | 308.6 | 4.0 | 128 | 106 | 173.6 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>1847</td><td>2838</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>462</td><td>709</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>96</td><td>205</td><td>315</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>128</td><td>115</td><td>177</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 1847 | 2838 | 2.0 | 64 | 462 | 709 | 3.0 | 96 | 205 | 315 | 4.0 | 128 | 115 | 177 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>1902</td><td>2923</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>475</td><td>731</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>96</td><td>211</td><td>325</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>128</td><td>118.9</td><td>183</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 1902 | 2923 | 2.0 | 64 | 475 | 731 | 3.0 | 96 | 211 | 325 | 4.0 | 128 | 118.9 | 183 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>32</td><td>1958</td><td>3008</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>64</td><td>489</td><td>752</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>96</td><td>218</td><td>334</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>128</td><td>122</td><td>188</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 32 | 1958 | 3008 | 2.0 | 64 | 489 | 752 | 3.0 | 96 | 218 | 334 | 4.0 | 128 | 122 | 188 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 1693 | 2777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 423.3 | 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 96 | 188 | 308.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 128 | 106 | 173.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 1847 | 2838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 462 | 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 96 | 205 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 128 | 115 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 1902 | 2923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 475 | 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 96 | 211 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 128 | 118.9 | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 32 | 1958 | 3008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 489 | 752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 96 | 218 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 128 | 122 | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>1273</td><td>1917</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>318</td><td>479</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>141</td><td>213</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>152</td><td>80</td><td>120</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 1273 | 1917 | 2.0 | 76 | 318 | 479 | 3.0 | 114 | 141 | 213 | 4.0 | 152 | 80 | 120 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>1375</td><td>1999</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>344</td><td>500</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>153</td><td>222</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>152</td><td>86</td><td>125</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 1375 | 1999 | 2.0 | 76 | 344 | 500 | 3.0 | 114 | 153 | 222 | 4.0 | 152 | 86 | 125 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>1416</td><td>2059</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>354</td><td>515</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>157</td><td>229</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>152</td><td>89</td><td>129</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 1416 | 2059 | 2.0 | 76 | 354 | 515 | 3.0 | 114 | 157 | 229 | 4.0 | 152 | 89 | 129 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>38</td><td>1458</td><td>2119</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>76</td><td>364</td><td>530</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>114</td><td>162</td><td>235</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>152</td><td>91</td><td>132</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 38 | 1458 | 2119 | 2.0 | 76 | 364 | 530 | 3.0 | 114 | 162 | 235 | 4.0 | 152 | 91 | 132 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 1273 | 1917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 318 | 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 141 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 152 | 80 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 1375 | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 344 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 153 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 152 | 86 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 1416 | 2059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 354 | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 157 | 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 152 | 89 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 38 | 1458 | 2119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 76 | 364 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 114 | 162 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 152 | 91 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>62</td><td>614.7</td><td>973</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>124</td><td>153.7</td><td>243</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>185</td><td>68</td><td>108</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>247</td><td>38</td><td>60.8</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 62 | 614.7 | 973 | 2.0 | 124 | 153.7 | 243 | 3.0 | 185 | 68 | 108 | 4.0 | 247 | 38 | 60.8 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>56</td><td>733</td><td>1101</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>112</td><td>183</td><td>275</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>169</td><td>81.5</td><td>122</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>225</td><td>45.8</td><td>68.8</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 56 | 733 | 1101 | 2.0 | 112 | 183 | 275 | 3.0 | 169 | 81.5 | 122 | 4.0 | 225 | 45.8 | 68.8 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>56</td><td>755</td><td>1134</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>112</td><td>189</td><td>284</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>169</td><td>83.9</td><td>126</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>225</td><td>47</td><td>71</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 56 | 755 | 1134 | 2.0 | 112 | 189 | 284 | 3.0 | 169 | 83.9 | 126 | 4.0 | 225 | 47 | 71 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>56</td><td>778</td><td>1167</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>112</td><td>194</td><td>292</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>169</td><td>86</td><td>130</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>225</td><td>49</td><td>73</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 56 | 778 | 1167 | 2.0 | 112 | 194 | 292 | 3.0 | 169 | 86 | 130 | 4.0 | 225 | 49 | 73 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 62 | 614.7 | 973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 124 | 153.7 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 185 | 68 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 247 | 38 | 60.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 56 | 733 | 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 112 | 183 | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 169 | 81.5 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 225 | 45.8 | 68.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 56 | 755 | 1134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 112 | 189 | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 169 | 83.9 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 225 | 47 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 56 | 778 | 1167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 112 | 194 | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 169 | 86 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 225 | 49 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50° | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>74</td><td>464</td><td>691.6</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>147</td><td>116</td><td>172.9</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>221</td><td>51.6</td><td>76.8</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>294</td><td>29</td><td>43</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 74 | 464 | 691.6 | 2.0 | 147 | 116 | 172.9 | 3.0 | 221 | 51.6 | 76.8 | 4.0 | 294 | 29 | 43 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>74</td><td>541</td><td>783</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>147</td><td>135</td><td>196</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>221</td><td>60</td><td>87</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>294</td><td>33.8</td><td>49</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 74 | 541 | 783 | 2.0 | 147 | 135 | 196 | 3.0 | 221 | 60 | 87 | 4.0 | 294 | 33.8 | 49 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>74</td><td>557</td><td>807</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>147</td><td>139</td><td>202</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>221</td><td>62</td><td>90</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>294</td><td>34.8</td><td>50</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 74 | 557 | 807 | 2.0 | 147 | 139 | 202 | 3.0 | 221 | 62 | 90 | 4.0 | 294 | 34.8 | 50 | <table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>average(lx)</th><th>center(lx)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>74</td><td>573</td><td>830</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>147</td><td>143</td><td>208</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>221</td><td>64</td><td>92</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>294</td><td>36</td><td>52</td></tr> </table> | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | 1.0 | 74 | 573 | 830 | 2.0 | 147 | 143 | 208 | 3.0 | 221 | 64 | 92 | 4.0 | 294 | 36 | 52 | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 74 | 464 | 691.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 147 | 116 | 172.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 221 | 51.6 | 76.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 294 | 29 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 74 | 541 | 783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 147 | 135 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 221 | 60 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 294 | 33.8 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 74 | 557 | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 147 | 139 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 221 | 62 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 294 | 34.8 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 74 | 573 | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 147 | 143 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 221 | 64 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 294 | 36 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

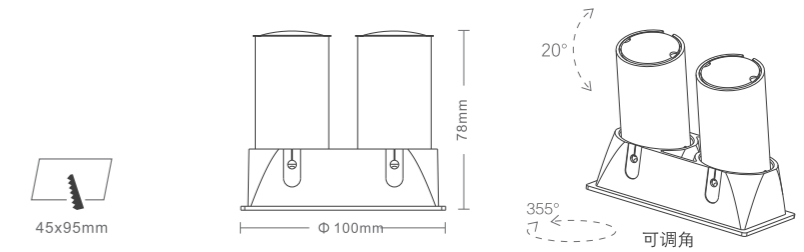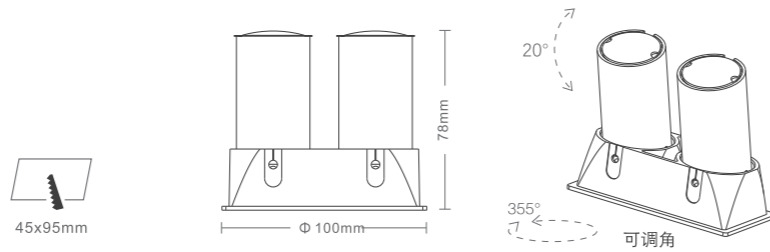

产品特性
Product Features

产品型号: S3G62045W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x95mm
 功率: 7Wx2
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 278.8g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 60mA x 2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 353lm x 2、364lm x 2、375lm x 2、386lm x 2 (15°)
 377lm x 2、389lm x 2、401lm x 2、413lm x 2 (24°)
 386lm x 2、411lm x 2、434lm x 2、435lm x 2 (36°)
 430lm x 2、444lm x 2、457lm x 2、470lm x 2 (50°)

产品特性
Product Features

产品型号: S3G62045W10
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~20° 水平0~355°
 Vertical 0~20° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 45x95mm
 功率: 10Wx2
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 88mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 278.8g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 82mA x 2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 475lm x 2、505lm x 2、521lm x 2、536lm x 2 (15°)
 515lm x 2、531lm x 2、548lm x 2、563lm x 2 (24°)
 563lm x 2、581lm x 2、599lm x 2、616lm x 2 (36°)
 600lm x 2、618lm x 2、637lm x 2、655lm x 2 (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 32 2170 3336 | 1.0 32 2237 3439 | 1.0 32 2304 3543 | 1.0 32 2371 3646 | |
| | 2.0 64 542 834 | 2.0 64 559 860 | 2.0 64 576 886 | 2.0 64 593 911 | |
| | 3.0 96 241 371 | 3.0 96 249 382 | 3.0 96 256 394 | 3.0 96 263 405 | |
| | 4.0 128 136 209 | 4.0 128 140 215 | 4.0 128 144 221 | 4.0 128 148 228 | |

| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 38 1600 2326 | 1.0 38 1650 2398 | 1.0 38 1699 2470 | 1.0 38 1749 2541 | |
| | 2.0 76 400 581 | 2.0 76 413 599 | 2.0 76 425 617 | 2.0 76 437 635 | |
| | 3.0 113 178 258 | 3.0 113 183 266 | 3.0 113 189 274 | 3.0 113 194 282 | |
| | 4.0 151 100 145 | 4.0 151 103 150 | 4.0 151 106 154 | 4.0 151 109 159 | |

| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 56 821 1241 | 1.0 56 846 1279 | 1.0 56 871 1317 | 1.0 56 897 1356 | |
| | 2.0 112 205 310 | 2.0 112 212 320 | 2.0 112 218 329 | 2.0 112 224 339 | |
| | 3.0 169 91 138 | 3.0 169 94 142 | 3.0 169 97 146 | 3.0 169 100 151 | |
| | 4.0 225 51 78 | 4.0 225 53 80 | 4.0 225 54 82 | 4.0 225 56 85 | |


| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 74 629 907 | 1.0 74 648 935 | 1.0 74 667 963 | 1.0 74 687 991 | |
| | 2.0 147 157 227 | 2.0 147 162 234 | 2.0 147 167 241 | 2.0 147 172 248 | |
| | 3.0 221 70 101 | 3.0 221 72 104 | 3.0 221 74 107 | 3.0 221 76 110 | |
| | 4.0 295 39 57 | 4.0 295 40 58 | 4.0 295 42 60 | 4.0 295 43 62 | |

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 32 2659 4239 | 1.0 32 2826 4505 | 1.0 32 2911 4640 | 1.0 32 2996 4775 | |
| | 2.0 64 665 1060 | 2.0 64 707 1126 | 2.0 64 728 1160 | 2.0 64 749 1194 | |
| | 3.0 97 296 471 | 3.0 97 314 501 | 3.0 97 324 516 | 3.0 97 333 531 | |
| | 4.0 129 166 265 | 4.0 129 177 282 | 4.0 129 182 290 | 4.0 129 187 299 | |

| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 38 2313 3368 | 1.0 38 2003 3087 | 1.0 38 2063 3179 | 1.0 38 2123 3272 | |
| | 2.0 76 578 842 | 2.0 76 501 772 | 2.0 76 516 795 | 2.0 76 531 818 | |
| | 3.0 114 257 374 | 3.0 114 223 343 | 3.0 114 229 353 | 3.0 114 236 364 | |
| | 4.0 151 145 211 | 4.0 151 125 193 | 4.0 151 129 199 | 4.0 151 133 205 | |

| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 57 991 1562 | 1.0 57 1021 1611 | 1.0 57 1052 1659 | 1.0 57 1082 1707 | |
| | 2.0 113 248 391 | 2.0 113 255 403 | 2.0 113 263 415 | 2.0 113 271 427 | |
| | 3.0 170 110 174 | 3.0 170 114 179 | 3.0 170 117 184 | 3.0 170 120 190 | |
| | 4.0 226 62 98 | 4.0 226 64 101 | 4.0 226 66 104 | 4.0 226 68 107 | |

| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | h(m) D(cm) average (lx) center (lx) | |
| | 1.0 79 761 1131 | 1.0 79 784 1166 | 1.0 79 808 1201 | 1.0 79 832 1236 | |
| | 2.0 158 190 283 | 2.0 158 196 291 | 2.0 158 202 300 | 2.0 158 208 308.9 | |
| | 3.0 237 85 126 | 3.0 237 87 130 | 3.0 237 90 133 | 3.0 237 92 137 | |
| | 4.0 317 48 71 | 4.0 317 49 73 | 4.0 317 51 75 | 4.0 317 52 77 | |

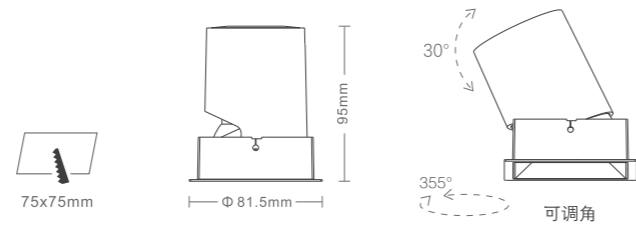


产品特性
Product Features

产品型号: S3G61075W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 75x75mm
 功率: 7W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 360.5g
 输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 33mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 385lm、397lm、409lm、421lm (15°)
 480lm、495lm、510lm、525lm (24°)
 465lm、480m、494lm、493lm (36°)
 494lm、525lm、557lm、590lm (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 25 3046 5028 | 1.0 25 3511 5184 | 1.0 25 3616 5339 | 1.0 25 3722 5495 | |
| | 2.0 50 851 1257 | 2.0 50 878 1296 | 2.0 50 904 1335 | 2.0 50 930 1374 | |
| | 3.0 74 378 559 | 3.0 74 390 576 | 3.0 74 402 593 | 3.0 74 414 611 | |
| | 4.0 99 213 314 | 4.0 99 219 324 | 4.0 99 226 334 | 4.0 99 233 343 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 38 1974 2946 | 1.0 38 2035 3037 | 1.0 38 2096 3128 | 1.0 38 2157 3219 | |
| | 2.0 75 494 737 | 2.0 75 509 759 | 2.0 75 524 782 | 2.0 75 539 805 | |
| | 3.0 113 219 327 | 3.0 113 226 337 | 3.0 113 233 348 | 3.0 113 240 358 | |
| | 4.0 151 123 184 | 4.0 151 127 190 | 4.0 151 131 196 | 4.0 151 135 201 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 60 896 1328 | 1.0 60 924 1370 | 1.0 60 951 1411 | 1.0 60 950 1408 | |
| | 2.0 119 224 332 | 2.0 119 231 342 | 2.0 119 238 353 | 2.0 119 237 352 | |
| | 3.0 179 100 148 | 3.0 179 103 152 | 3.0 179 106 157 | 3.0 179 106 157 | |
| | 4.0 239 56 83 | 4.0 239 58 86 | 4.0 239 59 88 | 4.0 239 59 88 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 80 569 863 | 1.0 80 604 917 | 1.0 80 641 973 | 1.0 80 679 1031 | |
| | 2.0 160 142 216 | 2.0 160 151 229 | 2.0 160 160 243 | 2.0 160 170 258 | |
| | 3.0 240 63 96 | 3.0 240 67 102 | 3.0 240 71 108 | 3.0 240 75 115 | |
| | 4.0 320 36 54 | 4.0 320 38 57 | 4.0 320 40 61 | 4.0 320 42 64 | |

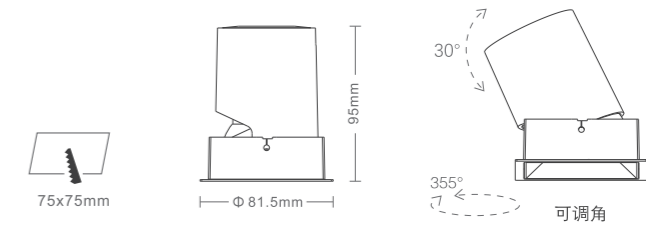


产品特性
Product Features

产品型号: S3G61075W10
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 75x75mm
 功率: 10W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 360.5g
 输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 518lm、534lm、550lm、566lm (15°)
 636lm、656lm、675lm、695lm (24°)
 628lm、648lm、667lm、686lm (36°)
 683lm、704lm、747lm、746lm (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 25 4324 6594 | 1.0 25 4458 6798 | 1.0 25 4592 7002 | 1.0 25 4726 7206 | |
| | 2.0 50 1081 1648 | 2.0 50 1115 1699 | 2.0 50 1148 1750 | 2.0 50 1181 1801 | |
| | 3.0 74 481 733 | 3.0 74 495 755 | 3.0 74 510 778 | 3.0 74 525 801 | |
| | 4.0 99 270 412 | 4.0 99 279 425 | 4.0 99 287 438 | 4.0 99 295 450 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 38 2618 3902 | 1.0 38 2699 4023 | 1.0 38 2780 4143 | 1.0 38 2861 4264 | |
| | 2.0 75 654 976 | 2.0 75 675 1006 | 2.0 75 695 1036 | 2.0 75 715 1066 | |
| | 3.0 113 291 434 | 3.0 113 300 447 | 3.0 113 309 460 | 3.0 113 318 474 | |
| | 4.0 151 164 244 | 4.0 151 169 251 | 4.0 151 174 259 | 4.0 151 179 267 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 59 1221 1799 | 1.0 59 1259 1854 | 1.0 59 1296 1910 | 1.0 59 1334 1966 | |
| | 2.0 119 305 450 | 2.0 119 315 464 | 2.0 119 324 477 | 2.0 119 334 491 | |
| | 3.0 179 136 200 | 3.0 179 140 206 | 3.0 179 144 212 | 3.0 179 148 218 | |
| | 4.0 239 76 122 | 4.0 239 79 116 | 4.0 239 81 119 | 4.0 239 83 123 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 80 785 1198 | 1.0 80 809 1235 | 1.0 80 858 1310 | 1.0 80 858 1309 | |
| | 2.0 160 196 299 | 2.0 160 202 309 | 2.0 160 215 328 | 2.0 160 214 327 | |
| | 3.0 240 87 133 | 3.0 240 90 137 | 3.0 240 95 146 | 3.0 240 95 145 | |
| | 4.0 320 49 75 | 4.0 320 51 77 | 4.0 320 54 82 | 4.0 320 54 82 | |

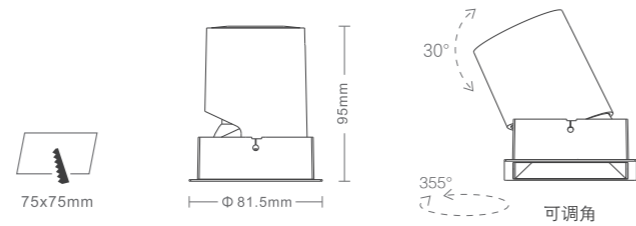

产品特性
Product Features


产品型号: S3G61075W15
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 75x75mm
 功率: 15W
 光束角度: 15°、24°、36°、50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 360.5g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 70mA
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 830lm、856lm、882lm、899lm (15°)
 1027lm、1059lm、1091lm、1112lm (24°)
 1036lm、1068lm、1100lm、1121lm (36°)
 1016lm、1047lm、1079lm、1177lm (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 32 4748 6896 | 1.0 32 4895 7109 | 1.0 32 5042 7322 | 1.0 32 5139 7464 | |
| | 2.0 64 1187 1724 | 2.0 64 1224 1777 | 2.0 64 1260 1831 | 2.0 64 1285 1866 | |
| | 3.0 96 528 766 | 3.0 96 544 790 | 3.0 96 560 814 | 3.0 96 571 829 | |
| | 4.0 128 297 431 | 4.0 128 306 444 | 4.0 128 315 458 | 4.0 128 321 467 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 41 3461 5214 | 1.0 41 3568 5375 | 1.0 41 3675 5536 | 1.0 41 3747 5644 | |
| | 2.0 82 865 1303 | 2.0 82 892 1344 | 2.0 82 919 1384 | 2.0 82 937 1411 | |
| | 3.0 123 385 579 | 3.0 123 397 597 | 3.0 123 408 615 | 3.0 123 416 627 | |
| | 4.0 164 216 326 | 4.0 164 223 336 | 4.0 164 230 346 | 4.0 164 234 353 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 61 1945 2852 | 1.0 61 2005 2940 | 1.0 61 2065 3028 | 1.0 61 2105 3087 | |
| | 2.0 122 486 713 | 2.0 122 501 735 | 2.0 122 516 757 | 2.0 122 526 772 | |
| | 3.0 183 216 317 | 3.0 183 223 327 | 3.0 183 230 337 | 3.0 183 234 343 | |
| | 4.0 244 122 178 | 4.0 244 125 184 | 4.0 244 129 189 | 4.0 244 132 193 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 79 1175 1769 | 1.0 79 1211 1824 | 1.0 79 1248 1879 | 1.0 79 1361 2049 | |
| | 2.0 159 294 442 | 2.0 159 303 456 | 2.0 159 312 470 | 2.0 159 340 512 | |
| | 3.0 238 131 197 | 3.0 238 135 203 | 3.0 238 139 209 | 3.0 238 151 228 | |
| | 4.0 318 73 111 | 4.0 318 76 114 | 4.0 318 78 117 | 4.0 318 85 128 | |

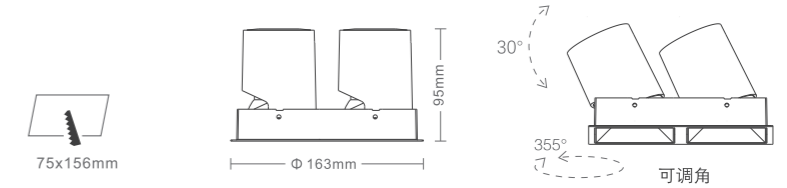

产品特性
Product Features




产品型号: S3G62075W07
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 75x156mm
 功率: 7Wx2
 光束角度: 15°、24°、36°、50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 730.2g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 33mA x 2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 385lm x 2、397lm x 2、409lm x 2、421lm x 2 (15°)
 480lm x 2、495lm x 2、510lm x 2、525lm x 2 (24°)
 465lm x 2、480lm x 2、494lm x 2、493lm x 2 (36°)
 494lm x 2、525lm x 2、557lm x 2、590lm x 2 (50°)

| 15° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 25 3046 5028 | 1.0 25 3511 5184 | 1.0 25 3616 5339 | 1.0 25 3722 5495 | |
| | 2.0 50 851 1257 | 2.0 50 878 1296 | 2.0 50 904 1335 | 2.0 50 930 1374 | |
| | 3.0 74 378 559 | 3.0 74 390 576 | 3.0 74 402 593 | 3.0 74 414 611 | |
| | 4.0 99 213 314 | 4.0 99 219 324 | 4.0 99 226 334 | 4.0 99 233 343 | |
| 24° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 38 1974 2946 | 1.0 38 2035 3037 | 1.0 38 2096 3128 | 1.0 38 2157 3219 | |
| | 2.0 75 494 737 | 2.0 75 509 759 | 2.0 75 524 782 | 2.0 75 539 805 | |
| | 3.0 113 219 327 | 3.0 113 226 337 | 3.0 113 233 348 | 3.0 113 240 358 | |
| | 4.0 151 123 184 | 4.0 151 127 190 | 4.0 151 131 196 | 4.0 151 135 201 | |
| 36° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 60 896 1328 | 1.0 60 924 1370 | 1.0 60 951 1411 | 1.0 60 950 1408 | |
| | 2.0 119 224 332 | 2.0 119 231 342 | 2.0 119 238 353 | 2.0 119 237 352 | |
| | 3.0 179 100 148 | 3.0 179 103 152 | 3.0 179 106 157 | 3.0 179 106 157 | |
| | 4.0 239 56 83 | 4.0 239 58 86 | 4.0 239 59 88 | 4.0 239 59 88 | |
| 50° | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | |
| | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | h(m) D(cm) average(lx) center(lx) | |
| | 1.0 80 569 863 | 1.0 80 604 917 | 1.0 80 641 973 | 1.0 80 679 1031 | |
| | 2.0 160 142 216 | 2.0 160 151 229 | 2.0 160 160 243 | 2.0 160 170 258 | |
| | 3.0 240 63 96 | 3.0 240 67 102 | 3.0 240 71 108 | 3.0 240 75 115 | |
| | 4.0 320 36 54 | 4.0 320 38 57 | 4.0 320 40 61 | 4.0 320 42 64 | |

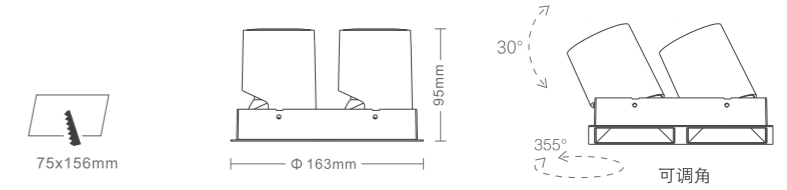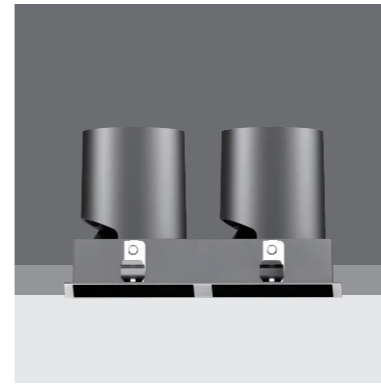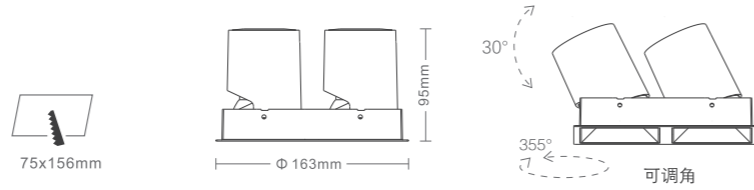

产品特性
Product Features

产品型号: S3G62075W10
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications

开孔尺寸: 75x156mm
 功率: 10Wx2
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 730.2g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mAx2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 518lmx2、534lmx2、550lmx2、566lmx2 (15°)
 636lmx2、656lmx2、675lmx2、695lmx2 (24°)
 628lmx2、648lmx2、667lmx2、686lmx2 (36°)
 683lmx2、704lmx2、747lmx2、746lmx2 (50°)

产品特性
Product Features


产品型号: S3G62075W15
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)
 光学系统: 透镜+防眩杯
 (Optical Lens+Anti-Glare Cup)
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)
 投射方向: 垂直0~30° 水平0~355°
 Vertical 0~30° Horizontal 0~355°
 环境温度: -20°~40°

产品规格
Product Specifications


开孔尺寸: 75x156mm
 功率: 15Wx2
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 50°
 天花厚度: 6mm~25mm
 安装方式: 嵌入式(Recessed)
 吊顶空间: > 105mm
 防眩角度: 40°
 防护等级: IP20
 重量: 730.2g

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 70mAx2
 显指: Ra97
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 830lmx2、856lmx2、882lmx2、899lmx2 (15°)
 1027lmx2、1059lmx2、1091lmx2、1112lmx2 (24°)
 1036lmx2、1068lmx2、1100lmx2、1121lmx2 (36°)
 1016lmx2、1047lmx2、1079lmx2、1177lmx2 (50°)


| 15° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 25 | 4324 | 6594 | 1.0 | 25 | 4458 | 6798 | 1.0 | 25 | 4592 | 7002 | 1.0 | 25 | 4726 | 7206 | |
| 2.0 | 50 | 1081 | 1648 | 2.0 | 50 | 1115 | 1699 | 2.0 | 50 | 1148 | 1750 | 2.0 | 50 | 1181 | 1801 | |
| 3.0 | 74 | 481 | 733 | 3.0 | 74 | 495 | 755 | 3.0 | 74 | 510 | 778 | 3.0 | 74 | 525 | 801 | |
| 4.0 | 99 | 270 | 412 | 4.0 | 99 | 279 | 425 | 4.0 | 99 | 287 | 438 | 4.0 | 99 | 295 | 450 | |




| 24° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 38 | 2618 | 3902 | 1.0 | 38 | 2699 | 4023 | 1.0 | 38 | 2780 | 4143 | 1.0 | 38 | 2861 | 4264 | |
| 2.0 | 75 | 654 | 976 | 2.0 | 75 | 675 | 1006 | 2.0 | 75 | 695 | 1036 | 2.0 | 75 | 715 | 1066 | |
| 3.0 | 113 | 291 | 434 | 3.0 | 113 | 300 | 447 | 3.0 | 113 | 309 | 460 | 3.0 | 113 | 318 | 474 | |
| 4.0 | 151 | 164 | 244 | 4.0 | 151 | 169 | 251 | 4.0 | 151 | 174 | 259 | 4.0 | 151 | 179 | 267 | |




| 36° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 59 | 1221 | 1799 | 1.0 | 59 | 1259 | 1854 | 1.0 | 59 | 1296 | 1910 | 1.0 | 59 | 1334 | 1966 | |
| 2.0 | 119 | 305 | 450 | 2.0 | 119 | 315 | 464 | 2.0 | 119 | 324 | 477 | 2.0 | 119 | 334 | 491 | |
| 3.0 | 179 | 136 | 200 | 3.0 | 179 | 140 | 206 | 3.0 | 179 | 144 | 212 | 3.0 | 179 | 148 | 218 | |
| 4.0 | 239 | 76 | 122 | 4.0 | 239 | 79 | 116 | 4.0 | 239 | 81 | 119 | 4.0 | 239 | 83 | 123 | |




| 50° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 80 | 785 | 1198 | 1.0 | 80 | 809 | 1235 | 1.0 | 80 | 858 | 1310 | 1.0 | 80 | 858 | 1309 | |
| 2.0 | 160 | 196 | 299 | 2.0 | 160 | 202 | 309 | 2.0 | 160 | 215 | 328 | 2.0 | 160 | 214 | 327 | |
| 3.0 | 240 | 87 | 133 | 3.0 | 240 | 90 | 137 | 3.0 | 240 | 95 | 146 | 3.0 | 240 | 95 | 145 | |
| 4.0 | 320 | 49 | 75 | 4.0 | 320 | 51 | 77 | 4.0 | 320 | 54 | 82 | 4.0 | 320 | 54 | 82 | |




| 15° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 32 | 4748 | 6896 | 1.0 | 32 | 4895 | 7109 | 1.0 | 32 | 5042 | 7322 | 1.0 | 32 | 5139 | 7464 | |
| 2.0 | 64 | 1187 | 1724 | 2.0 | 64 | 1224 | 1777 | 2.0 | 64 | 1260 | 1831 | 2.0 | 64 | 1285 | 1866 | |
| 3.0 | 96 | 528 | 766 | 3.0 | 96 | 544 | 790 | 3.0 | 96 | 560 | 814 | 3.0 | 96 | 571 | 829 | |
| 4.0 | 128 | 297 | 431 | 4.0 | 128 | 306 | 444 | 4.0 | 128 | 315 | 458 | 4.0 | 128 | 321 | 467 | |



| 24° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 41 | 3461 | 5214 | 1.0 | 41 | 3568 | 5375 | 1.0 | 41 | 3675 | 5536 | 1.0 | 41 | 3747 | 5644 | |
| 2.0 | 82 | 865 | 1303 | 2.0 | 82 | 892 | 1344 | 2.0 | 82 | 919 | 1384 | 2.0 | 82 | 937 | 1411 | |
| 3.0 | 123 | 385 | 579 | 3.0 | 123 | 397 | 597 | 3.0 | 123 | 408 | 615 | 3.0 | 123 | 416 | 627 | |
| 4.0 | 164 | 216 | 326 | 4.0 | 164 | 223 | 336 | 4.0 | 164 | 230 | 346 | 4.0 | 164 | 234 | 353 | |



| 36° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 61 | 1945 | 2852 | 1.0 | 61 | 2005 | 2940 | 1.0 | 61 | 2065 | 3028 | 1.0 | 61 | 2105 | 3087 | |
| 2.0 | 122 | 486 | 713 | 2.0 | 122 | 501 | 735 | 2.0 | 122 | 516 | 757 | 2.0 | 122 | 526 | 772 | |
| 3.0 | 183 | 216 | 317 | 3.0 | 183 | 223 | 327 | 3.0 | 183 | 230 | 337 | 3.0 | 183 | 234 | 343 | |
| 4.0 | 244 | 122 | 178 | 4.0 | 244 | 125 | 184 | 4.0 | 244 | 129 | 189 | 4.0 | 244 | 132 | 193 | |



| 50° | 2700K | | | | 3000K | | | | 3500K | | | | 4000K | | | |
|-----|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) | h(m) | D(cm) | average(lx) | center(lx) |
| 1.0 | 79 | 1175 | 1769 | 1.0 | 79 | 1211 | 1824 | 1.0 | 79 | 1248 | 1879 | 1.0 | 79 | 1361 | 2049 | |
| 2.0 | 159 | 294 | 442 | 2.0 | 159 | 303 | 456 | 2.0 | 159 | 312 | 470 | 2.0 | 159 | 340 | 512 | |
| 3.0 | 238 | 131 | 197 | 3.0 | 238 | 135 | 203 | 3.0 | 238 | 139 | 209 | 3.0 | 238 | 151 | 228 | |
| 4.0 | 318 | 73 | 111 | 4.0 | 318 | 76 | 114 | 4.0 | 318 | 78 | 117 | 4.0 | 318 | 85 | 128 | |

