

镜前  
美妆灯  
Vanity Mirror Lights

GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL


极成之光  
赋予空间价值与灵魂

55镜前美妆灯 75 镜前美妆灯  
5W 7W 7W 10W 12W



GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

镜前美妆灯  
Vanity Mirror Lights

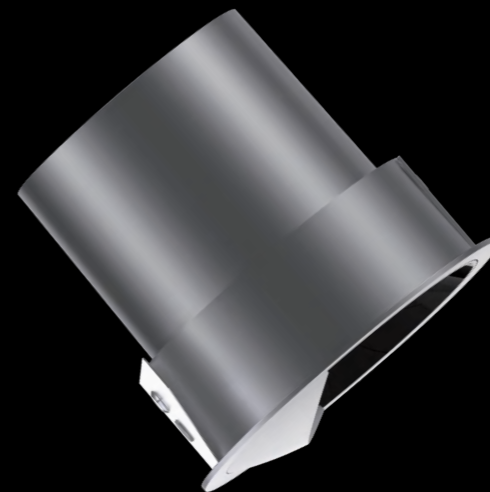


双偏的防眩光学设计确保在站立或坐姿时视线内无直接眩光，视觉舒适；  
具备高显色指数，能真实还原肤色和物体色彩；  
采用压铸铝主体，确保高效散热，保障LED光源长寿命；  
沉台式过线位设计，不占灯具安装空间。

Dual-bias anti-glare optics eliminate direct glare within the standing or seated line of sight for optimal visual comfort.

High Color Rendering Index (CRI) ensures accurate and lifelike color reproduction.

Die-cast aluminum housing enables efficient heat dissipation, prolonging LED lifespan.

Recessed cable routing that does not encroach on installation space.

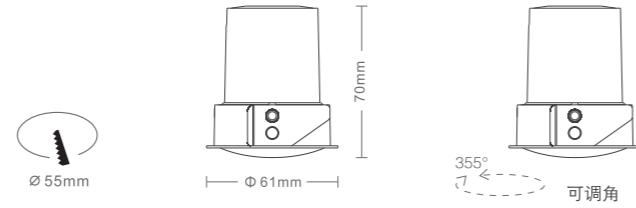


产品特性  
Product Features

产品型号: S3M6055W05  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜(Optical Lens)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 161.8g

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\phi$  55mm  
 功率: 5W  
 光束角度: 50x100°  
 天花厚度:  $\geq$ 6mm-25mm $\leq$   
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 80mm  
 输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 25mA  
 显指: Ra97  
 防护等级: IP44  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 388lm、400lm、424m、449lm

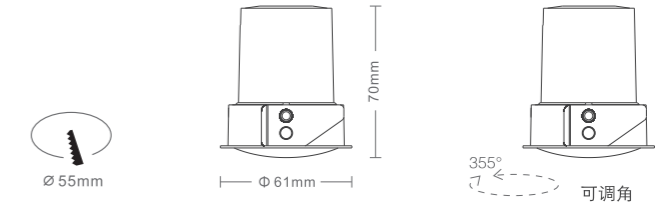

产品特性  
Product Features


产品型号: S3M6055W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜(Optical Lens)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 161.8g

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\phi$  55mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 50x100°  
 天花厚度:  $\geq$ 6mm-25mm $\leq$   
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 80mm  
 输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 33mA  
 显指: Ra97  
 防护等级: IP44  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 486lm、500lm、516m、531lm

2700K					3000K				3500K				4000K			
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	49	432	593		1.0	49	445	611	1.0	49	472	649	1.0	49	500	687
2.0	97	108	148		2.0	97	111	153	2.0	97	118	162	2.0	97	125	172
3.0	146	48	66		3.0	146	49	68	3.0	146	52	72	3.0	146	56	76
4.0	194	27	37		4.0	194	28	38	4.0	194	30	41	4.0	194	31	43



2700K					3000K				3500K				4000K			
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	49	541	746		1.0	49	557	769	1.0	49	574	792	1.0	49	591	815
2.0	97	135	186		2.0	97	139	192	2.0	97	144	198	2.0	97	148	204
3.0	146	60	83		3.0	146	62	85	3.0	146	64	88	3.0	146	66	91
4.0	194	34	47		4.0	194	35	48	4.0	194	36	49	4.0	194	37	51



\* 以下h为2.6m层高空间示意



\* 以下h为2.6m层高空间示意

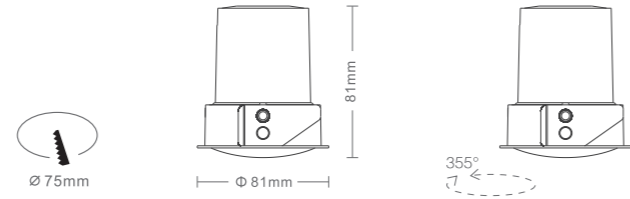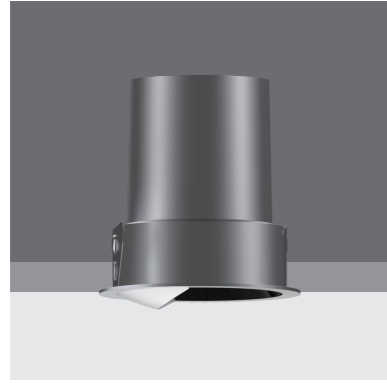


产品特性  
Product Features

产品型号: S3M6075W07  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜(Optical Lens)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 290g

产品规格  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\phi$  75mm  
 功率: 7W  
 光束角度: 50x100°  
 天花厚度:  $\geq 6\text{mm} - 25\text{mm} \leq$   
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 91mm  
 输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 33mA  
 显指: Ra97  
 防护等级: IP44  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 512lm、544lm、560m、576m

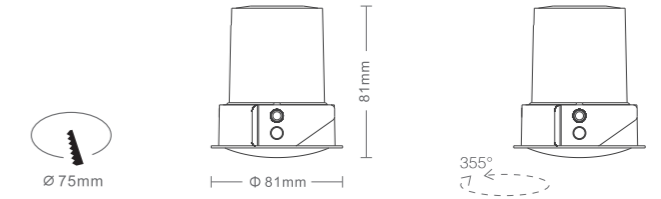

产品特性  
Product Features


产品型号: S3M6075W10  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜(Optical Lens)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 290g

产品规格  
Product Specifications


开孔尺寸:  $\phi$  75mm  
 功率: 10W  
 光束角度: 50x100°  
 天花厚度:  $\geq 6\text{mm} - 25\text{mm} \leq$   
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 91mm  
 输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 33mA  
 显指: Ra97  
 防护等级: IP44  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 727lm、750m、772m、795m

2700K					3000K					3500K					4000K				
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	44	466	906		1.0	44	495	963		1.0	44	510	992		1.0	44	525	1021	
2.0	88	116	227		2.0	88	124	241		2.0	88	128	248		2.0	88	131	255	
3.0	131	52	101		3.0	131	55	107		3.0	131	57	110		3.0	131	58	113	
4.0	175	29	57		4.0	175	31	60		4.0	175	32	62		4.0	175	33	64	



2700K					3000K					3500K					4000K				
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	35	641	1009		1.0	35	660	1040		1.0	35	680	1071		1.0	35	700	1102	
2.0	71	160	252		2.0	71	165	260		2.0	71	170	268		2.0	71	175	276	
3.0	106	71	112		3.0	106	73	116		3.0	106	76	119		3.0	106	78	123	
4.0	142	40	63		4.0	142	41	65		4.0	142	42	67		4.0	142	44	69	



a=400mm  
\* 以下h为2.6m层高空间示意



a=400mm  
\* 以下h为2.6m层高空间示意

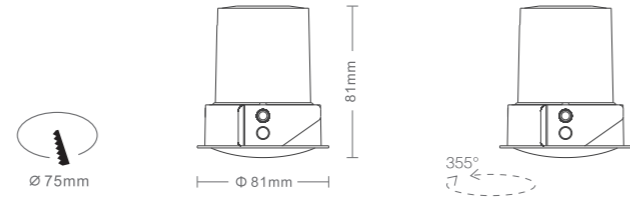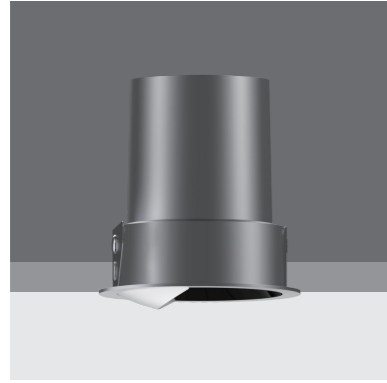

**产品特性**  
Product Features


产品型号: S3M6075W12  
 灯具颜色: 极成灰+白色(Grey + White)  
 主体材质: 压铸铝(Die-cast Aluminum)  
 光学系统: 透镜(Optical Lens)  
 灯具外观: 金属质感(Metallic Finish)  
 环境温度: -20°~40°  
 重量: 290g

**产品规格**  
Product Specifications

开孔尺寸:  $\phi$  75mm  
 功率: 12W  
 光束角度: 50x100°  
 天花厚度:  $\geq 6\text{mm} - 25\text{mm} \leq$   
 安装方式: 嵌入式(Recessed)  
 吊顶空间: > 91mm

输入电压: 220-240V~50Hz  
 输入电流: 55mA  
 显指: Ra97  
 防护等级: IP20  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 919lm、947lm、976m、1005m

2700K					3000K					3500K					4000K				
h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)		h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	
1.0	35	812	1282		1.0	35	837	1322		1.0	35	862	1361		1.0	35	887	1401	
2.0	71	203	321		2.0	71	209	330		2.0	71	216	340		2.0	71	222	350	
3.0	106	90	142		3.0	106	93	147		3.0	106	96	151		3.0	106	99	156	
4.0	142	51	80		4.0	142	52	83		4.0	142	54	85		4.0	142	55	88	



GEOSHEEN  
 VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光  
 赋予空间价值与灵魂

75 天花洗墙灯  
 7W 10W 12W

